


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

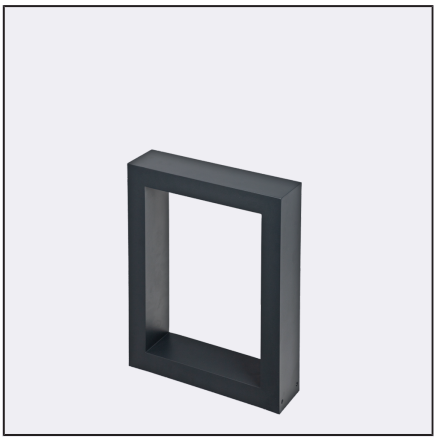

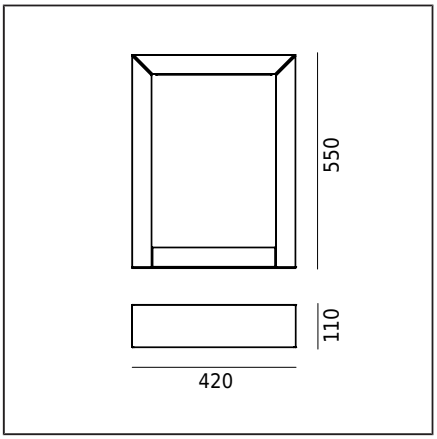

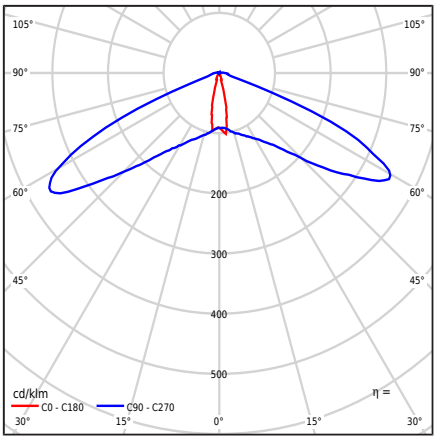

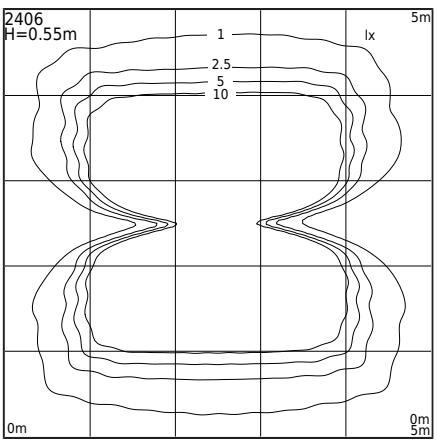

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань. Підходить для аварійних установок на постійному струмі: DC 176 ÷ 276V

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Продукт включає монтажні елементи для встановлення: 4x шпилька різьбова типу L M6x150x75 оцинкована; 4x гайка M6 DIN 934 A-2; 4x плоска шайба FI 6 DIN 125 A2. Встановлення слід проводити згідно з доданими інструкціями. Інші аксесуари повинні купуватись окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 5x2.5мм², можливість підключення приладу: макс. 5x2.5мм². Кабель в круглому кожусі з діаметром макс. ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	9,9W
Потужність світильника	11,9W
Світловий потік лампи	1691lm
Світловий потік світильника	1537lm
Ефективність світильника	129,2lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку.
- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL).

Умови продажу та інша інформація можуть бути надані за домовленістю з відділом продажу Norlys.
Світильник з сучасним дизайном.
Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.
Підходить для аварійних установок на постійній напрузі: DC 176 ÷ 276V.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж почати монтаж, будь ласка, прочитайте інструкцію, прикладену до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних правил. Через динамічний розвиток світлотехніки додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

NORLYS HELLVIK 2406

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

4699100402	Світлодіодний модуль.
4699210400	Джерело живлення.
ZS2406zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2406AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2406WH	БІЛИЙ	9003
2406GR	ГРАФІТ	7016
2406GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2406CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2406CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2406GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2406CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2406BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перш ніж почати монтаж, будь ласка, прочитайте інструкцію, прикладену до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних правил. Через динамічний розвиток світлотехніки додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.