


NORLYS HELLVIK 2407


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

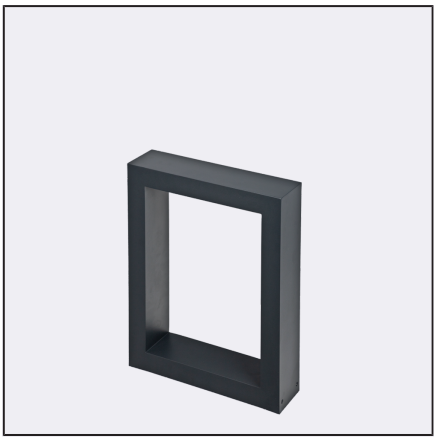

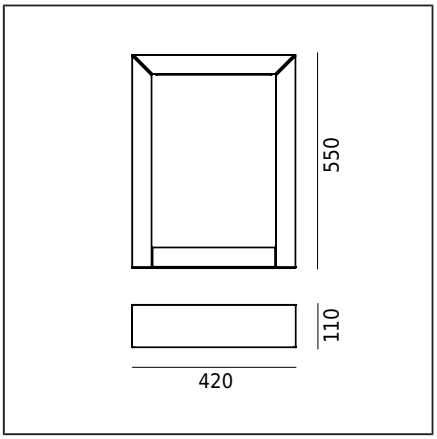

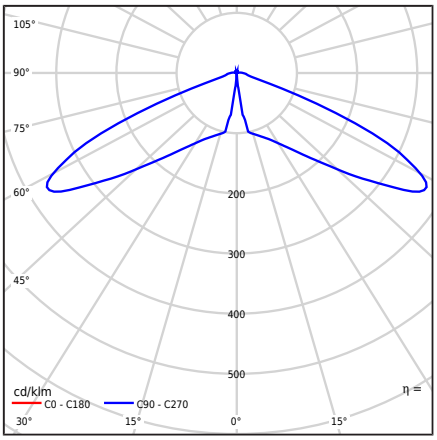

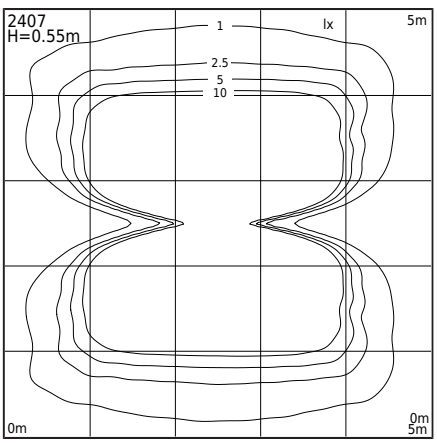

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých ploch a dalších architektonických aplikací. Vhodné pro nouzové instalace s stejnosměrným napětím: DC 176 ÷ 276V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva do betonu je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5 mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x2,5 mm². Kulatý kabel s průměrem max ø12,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,94kg / 8,66kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	9,9W
Příkon svítidla	11,9
Světelný tok lampy	1831lm
Světelný tok svítidla	1549lm
Účinnost svítidla	130,2lm/W
ULOR	3%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro jinou hodnotu světelného toku.
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL).

Podmínky prodeje a další informace jsou k dispozici po dohodě s prodejním oddělením Norlys.
Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.
Vhodné pro nouzové instalace s jednosměrným napětím: DC 176 ÷ 276V.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

4699100403	LED modul.
4699210400	Napájecí zdroj.
ZS2407zx0009	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny přiložené k svítidlu. Instalační a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Díky dynamickému rozvoji světelné technologie jsou na žádost zákazníka k dispozici další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2407WH	BÍLÁ	9003
2407CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2407BL	ČERNÁ	9005
2407CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2407GR	GRAFIT	7016
2407AL	HLINÍK	9006
2407CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2407GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2407GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny přiložené k svítidlu. Instalační a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Díky dynamickému rozvoji světelné technologie jsou na žádost zákazníka k dispozici další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.