


NORLYS HELLVIK 2407


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.de

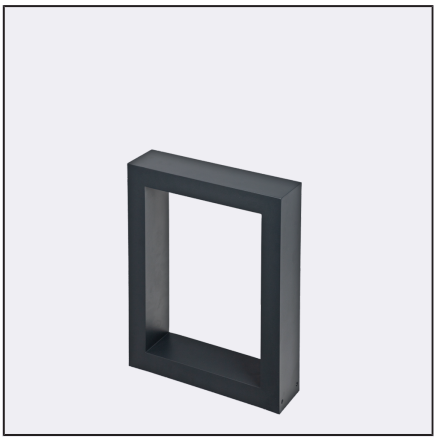

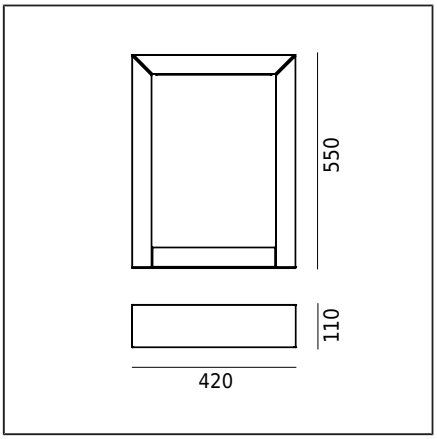

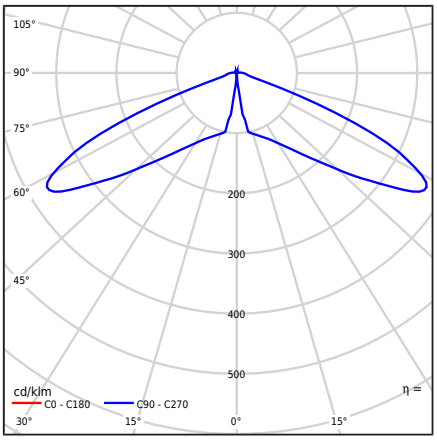

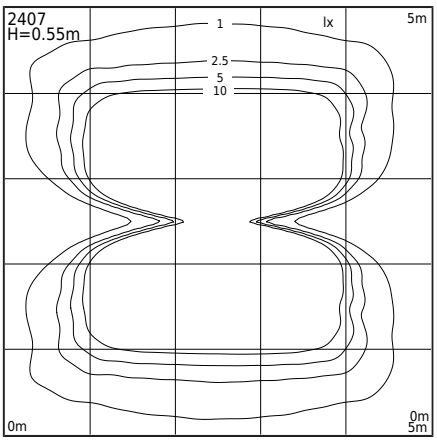

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Für die Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Anwendungen. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichstrom: DC 176 ÷ 276V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Der Betonsockelanker ist inbegriffen. Die Montage sollte gemäß den beigefügten Anweisungen erfolgen. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max 5x2,5mm² anzuschließen. Rundes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,9W
Leuchtenleistung	11,9
Lampenlichtstrom	1831lm
Lichtstrom der Leuchte	1549lm
Effizienz der Leuchte	130,2lm/W
ULOR	3%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	< 10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für einen anderen Lichtstromwert.
- Für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette).

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys erhältlich.
Leuchte im zeitgenössischen Design.
Für die Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.
Geeignet für Notinstallationen mit Gleichspannung: DC 176 ÷ 276V.

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation ist es notwendig, die dem Gerät beigefügten Anweisungen zu lesen. Installations- und Servicearbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch erhältlich. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.

HELLVIK 2407

Ersatzteile

4699100403	LED-Modul.
4699210400	Stromversorgung.
ZS2407zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2407AL	ALUMINIUM	9006
2407CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2407GR	GRAPHIT	7016
2407GB	GRAU BEIGE	7006
2407GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2407CB	KUPFERBRAUN	8004
2407SV	SCHWARZ	9005
2407VI	WEIß	9003
2407CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation ist es notwendig, die dem Gerät beigefügten Anweisungen zu lesen. Installations- und Servicearbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch erhältlich. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.