



NORLYS HELLVIK 2407

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

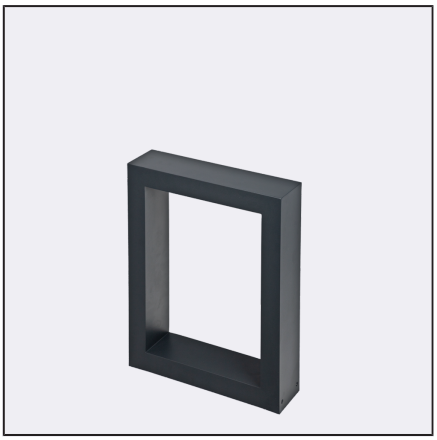

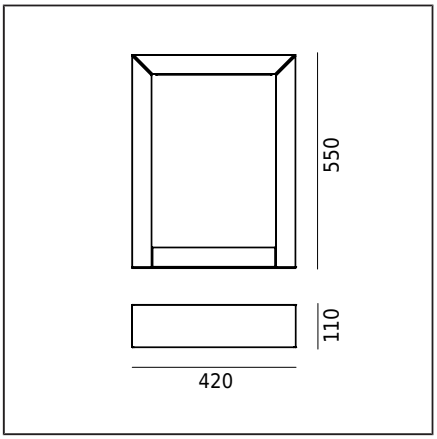

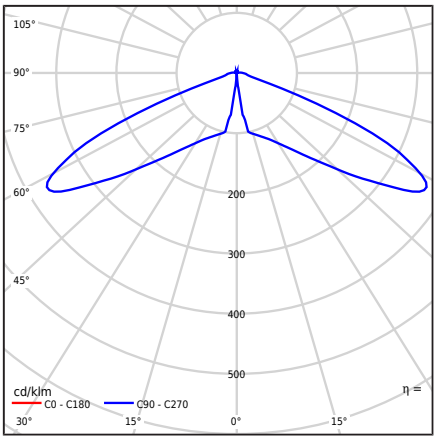

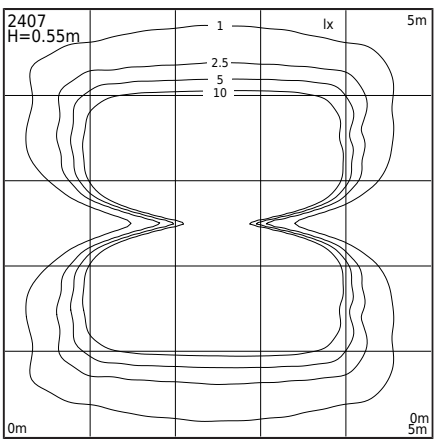

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja teiste arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks. Sobib hädaolukorra paigaldusteks alalispingega: DC 176 ÷ 276V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betoonist ankur kuulub komplekti. Paigaldus tuleb teha vastavalt lisatud juhistele. Teised tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x2,5mm², valguslambi ühendamise võimalus ahelana max 5x2,5mm². Ümar kaabel maksimaalset läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	9,9W
Valgusti võimsus	11,9
Lambi valgusvoog	1831lm
Valgusti valgusvoog	1549lm
Valgusti tõhusus	130,2lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	< 10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks.
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvikaardile).
Müügitingimused ja muu teave on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.
Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eraalade ja teiste arhitektuursete rakenduste valgustamiseks. Sobib pidevpinge avarii paigaldiste jaoks: DC 176 ÷ 276V.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

4699100403	LED-moodul.
4699210400	Toiteallikas.
ZS2407zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist on vajalik tutvuda valgusti külge kinnitatud juhenditega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

HELLVIK 2407



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2407AL	ALUMIINIUM	9006
2407CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2407GR	GRAFIIT	7016
2407GB	HALL BEIGE	7006
2407BL	MUST	9005
2407GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2407CG	TSEMENDIHALL	7033
2407WH	VALGE	9003
2407CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist on vajalik tutvuda valgusti külge kinnitatud juhenditega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.