


NORLYS HELLVIK 2407


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

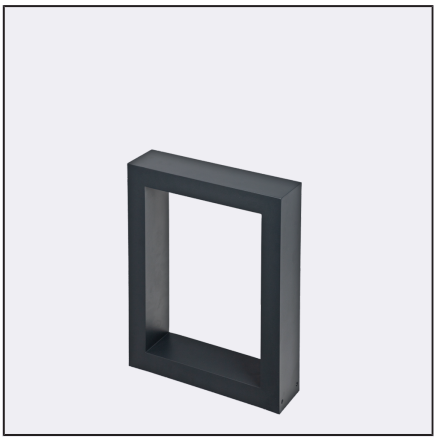

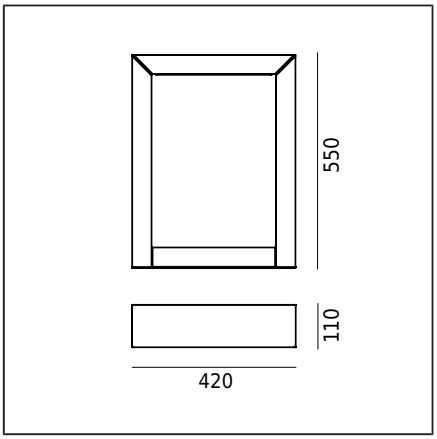

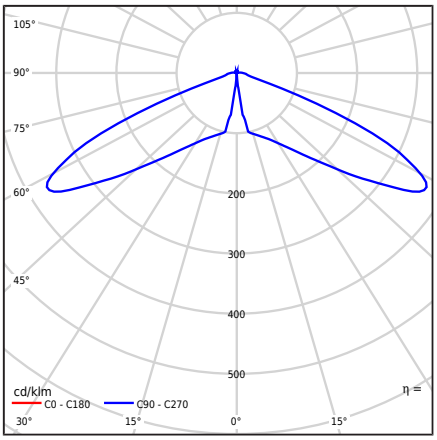

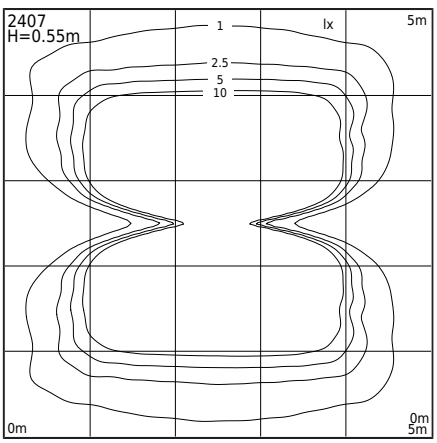

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas. Adecuada para instalaciones de emergencia con corriente continua: DC 176 ÷ 276V

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	El anclaje para hormigón está incluido. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 5x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 5x2,5mm². Cable redondo con un diámetro de max ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	9,9W
Potencia del luminario	11,9
Flujo luminoso de la lámpara	1831lm
Flujo luminoso del luminario	1549lm
Eficiencia de la luminaria	130,2lm/W
ULOR	3%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	<10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para un valor de flujo luminoso diferente.
- Para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL).

Los términos de venta y otra información están disponibles previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.
Luminaria de diseño contemporáneo.
Para la iluminación de jardines, espacios privados y otras aplicaciones arquitectónicas.
Apta para instalaciones de emergencia en tensión continua: DC 176 ÷ 276V.

Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B1-U2-G1

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra
209GA0S09	Adaptador para base de hormigón

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del accesorio.

Piezas de repuesto

4699100403	Módulo LED.
4699210400	Fuente de alimentación.
ZS2407zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2407CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2407AL	ALUMINIO	9006
2407WH	BLANCO	9003
2407GR	GRAFITO	7016
2407GM	GRANO MINERAL	-
2407GB	GRIS BEIGE	7006
2407CG	GRIS CEMENTO	7033
2407BL	NEGRO	9005
2407CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del accesorio.