


NORLYS HELLVIK 2407


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

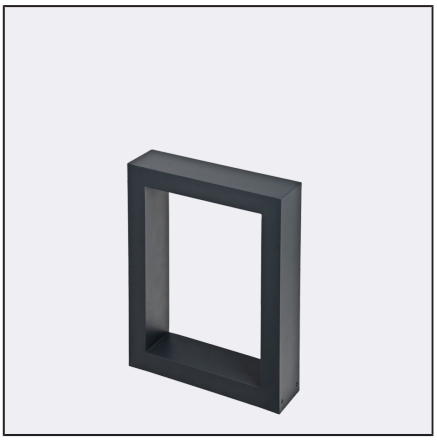

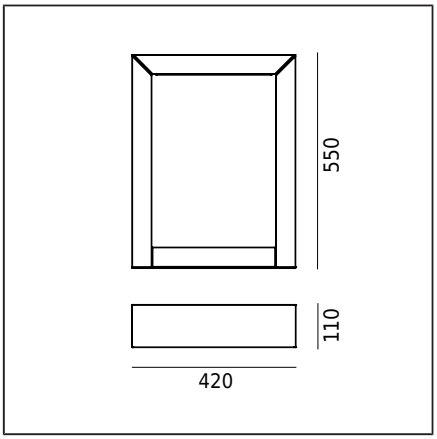

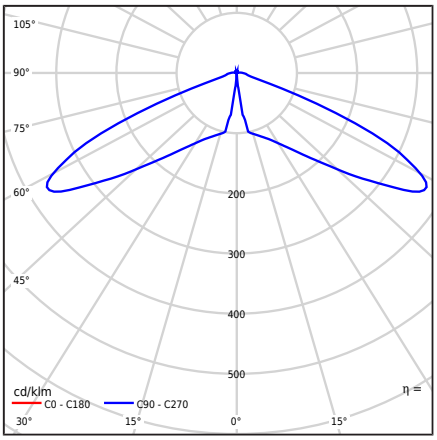

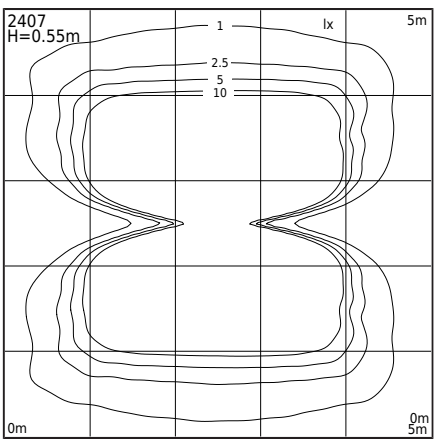

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaistukseen. Sopii hätäasennuksiin tasavirralla: DC 176 ÷ 276V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betonikiinnitin sisältyy pakettiin. Asennus tulee suorittaa mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on hankittava erikseen.
Pääte	Liitäntäpainikkeet: max 5x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x2,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,94kg / 8,66kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	9,9W
Valaisimen wattimäärä	11,9
Lampun valovirta	1831lm
Valaisimen valovirta	1549lm
Valaisimen tehokkuus	130,2lm/W
ULOR	3%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Eri valovirta-arvolla.
- Eri valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaan).

Myyntiehdot ja muu tieto on saatavilla Norlys-myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan.
Nykyaikaisesti muotoiltu valaisin.
Sopii puutarhojen, yksityisten tilojen ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen.
Sopii jatkuvan jännitteen hätäasennuksiin: DC 176 ÷ 276V.

Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on välttämätöntä lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöiden, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien säädösten mukaisesti. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

Varaosat

4699100403	LED-moduuli.
4699210400	Virtalähde.
ZS2407zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2407AL	ALUMIINI	9006
2407CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2407GR	GRAFIITTI	7016
2407GB	HARMAA BEIGE	7006
2407CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2407CB	KUPARIPRONSSI	8004
2407BL	MUSTA	9005
2407GM	RAKEISIMINERALI	-
2407WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on välttämätöntä lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöiden, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien säädösten mukaisesti. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.