


NORLYS HELLVIK 2407


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

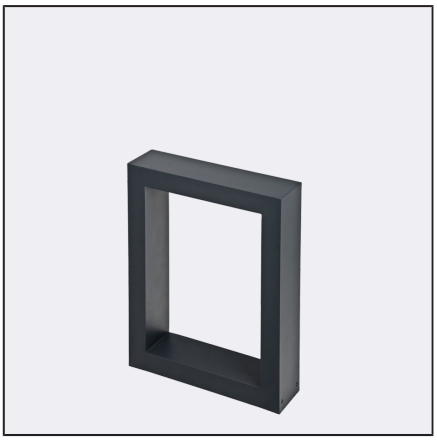

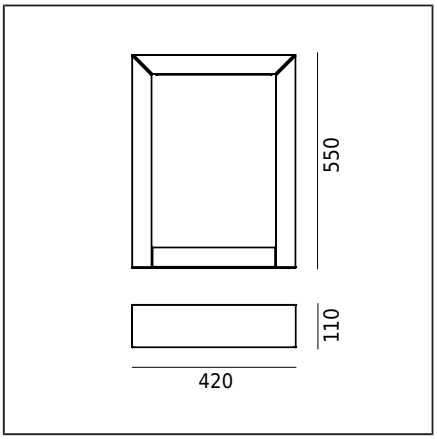

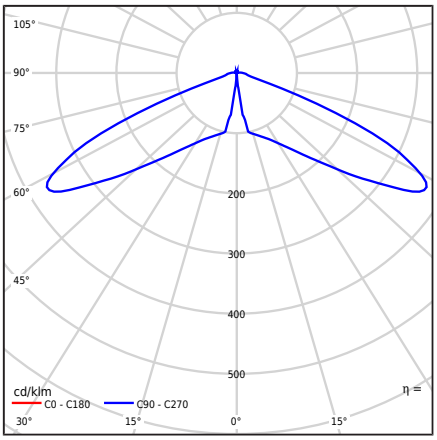

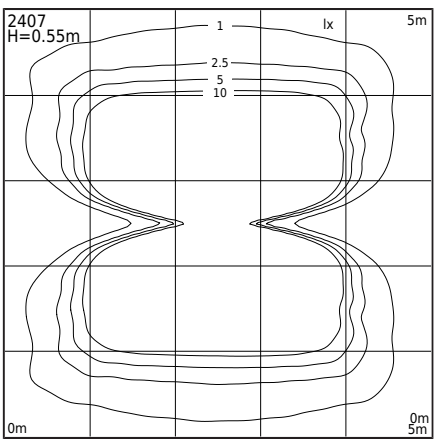

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης με συνεχές ρεύμα: DC 176 ÷ 276V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Ο γόμφος σκυροδέματος περιλαμβάνεται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: max 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο max 5x2,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο max ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	7,94kg / 8,66kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	9,9W
Ισχύς φωτιστικού	11,9
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1831lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1549lm
Απόδοση του φωτιστικού	130,2lm/W
ULOR	3%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής.
- Για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL).
Οι όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.
Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό.
Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.
Κατάλληλο για έκτακτες εγκαταστάσεις σε συνεχή τάση: DC 176 ÷ 276V.

Ρεύμα εισροής	20A / 200μs
Βαθμολογία BUG	B1-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

209GA0009	Άγκυρα εδάφους
209GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές ρυθμίσεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.

Ανταλλακτικά

4699100403	LED module.
4699210400	Τροφοδοσία ρεύματος.
ZS2407zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2407CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2407AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2407GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2407GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2407GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2407WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2407BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2407CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2407CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές ρυθμίσεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.