


# NORLYS HELLVIK 2407


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

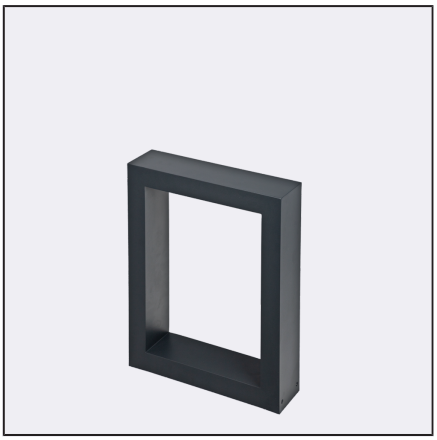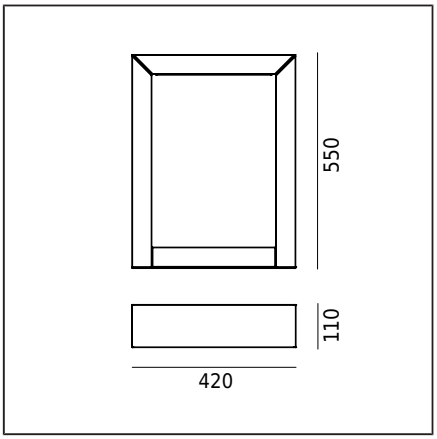

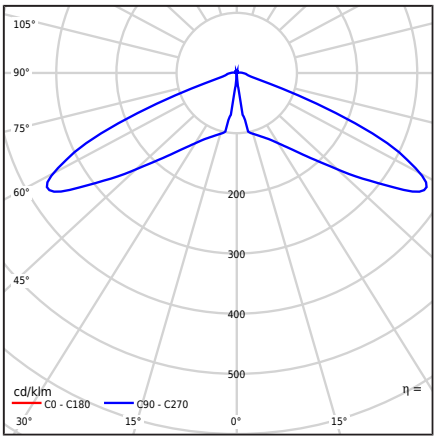


## Lámpatest típusa
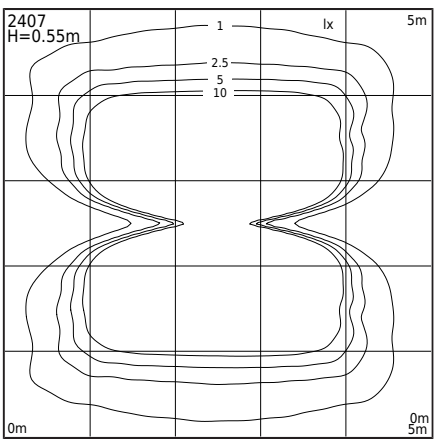
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Diffúz fény, felülről takarva. |
| A lámpatest jellemzői | Korszerű kialakítású lámpatest.<br>Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.<br>Alkalmas vészvilágítási telepítésekhez: DC 176 ÷ 276V |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | Betonozáshoz való horgony tartozék.<br>A szerelést a mellékelt utasításnak megfelelően kell elvégezni.<br>A további kiegészítőket külön kell megvásárolni. |
| Terminál | Kapocslécek: max 5x2,5mm²,<br>lehetőség a lámpatest hurokba történő csatlakoztatására max 5x2,5mm².<br>Kerek kábel, max ø12,5mm átmérővel. |
| A fényforrás típusa | LED modul, elektronikus tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Light control - DALI system |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 7,94kg / 8,66kg |
| Doboz méretei [cm] | 46cm x 15cm x 57cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 42cm x 11cm x 55cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 50000h |
| Fényforrás teljesítmény | 9,9W |
| Lámpatest teljesítmény | 11,9 |
| Lámpa fényáram | 1831lm |
| Világító fényáram | 1549lm |
| A lámpatest hatékonysága | 130,2lm/W |
| ULOR | 3% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM5 |
| Fény villogása (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboszkóp hatás (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,95 |
| THD tényező | < 10% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- Eltérő fényáram értékkel
- Eltérő lámpatest színnel (a RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal történő egyeztetés alapján állnak rendelkezésre.
Kortárs dizájnú lámpatest.
Kertek, magánterek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.
Alkalmas vészvilágító telepítésekhez egyenfeszültségnél: DC 176 ÷ 276V

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 20A / 200µs |
| BUG értékelés | B1-U2-G1 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 209GA0009 | Talajhorgony |
| 209GA0S09 | Adapter beton alaphoz |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat csak a megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végezheti, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A lámpatestekben esetlegesen előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

# HELLVIK 2407






## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 4699100403 | LED modul |
| 4699210400 | Tápegység |
| ZS2407zx0009 | Javítókészlet. |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 2407AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 2407CS | CORTEN ACÉL | kb. 8011 |
| 2407WH | FEHÉR | 9003 |
| 2407BL | FEKETE | 9005 |
| 2407GR | GRAFIT | 7016 |
| 2407GM | GRAIN MINERAL | - |
| 2407CB | RÉZBRONZ | 8004 |
| 2407GB | SZÜRKE BÉZS | 7006 |
| 2407CG | SZÜRKE CEMENT | 7033 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat csak a megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végezheti, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A lámpatestekben esetlegesen előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.