


# NORLYS HELLVIK 2407


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

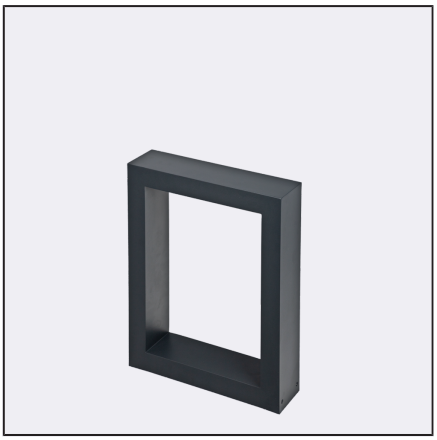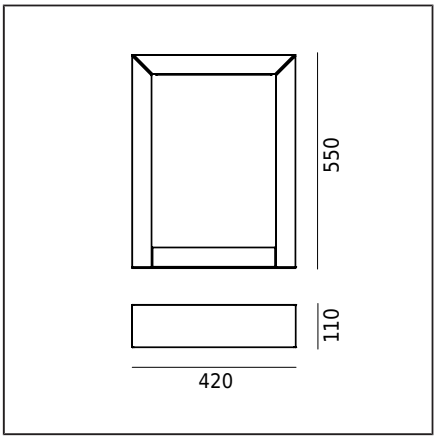

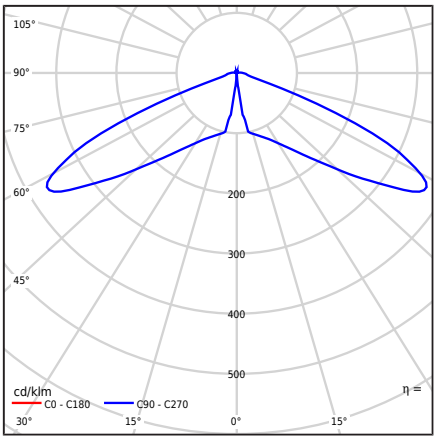


## Tipo de luminária
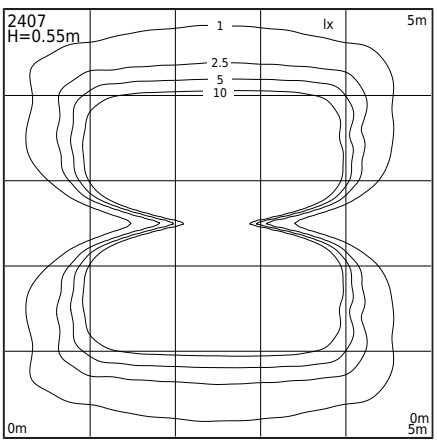
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz difusa, coberta por cima. |
| Características da luminária | Um aparelho com design contemporâneo.<br>Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.<br>Adequado para instalações de emergência com corrente contínua: DC 176 ÷ 276V |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. |
| Método de montagem | A âncora para concreto está incluída.<br>A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções anexas.<br>Outros acessórios devem ser comprados separadamente. |
| Terminal | Bornes de ligação: max 5x2,5mm²,<br>possibilidade de conectar o luminário em loop max 5x2,5mm².<br>Cabo redondo com um diâmetro máximo de ø12,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 7,94kg / 8,66kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 46cm x 15cm x 57cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 42cm x 11cm x 55cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Driver | Sim |
| Durabilidade do driver | 50000h |
| Potência da fonte de luz | 9,9W |
| Potência do luminário | 11,9 |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1831lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 1549lm |
| Eficiência do luminária | 130,2lm/W |
| ULOR | 3% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM5 |
| Cintilação da luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efeito estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminária Power Factor | PF 0,95 |
| Fator THD | < 10% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para um valor diferente de fluxo luminoso.
- Para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL).

As condições de venda e outras informações estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.
Luminaire com design contemporâneo.
Para a iluminação de jardins, espaços privados e outras aplicações arquitetônicas.
Adequado para instalações de emergência em tensão contínua: DC 176 ÷ 276V.

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 20A / 200µs |
| Classificação BUG | B1-U2-G1 |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 209GA0009 | Âncora de solo |
| 209GA0S09 | Adaptador para fundação de concreto |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções anexadas ao aparelho. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 4699100403 | Módulo LED. |
| 4699210400 | Fonte de alimentação. |
| ZS2407zx0009 | Kit de reparo. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 2407CS | AÇO CORTEN | zbliż. do 8011 |
| 2407AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 2407WH | BRANCO | 9003 |
| 2407GB | CINZA BEGE | 7006 |
| 2407CG | CINZA CIMENTO | 7033 |
| 2407CB | COPPER BROWN | 8004 |
| 2407GR | GRAFITE | 7016 |
| 2407GM | GRÃO MINERAL | - |
| 2407BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções anexadas ao aparelho. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.