


NORLYS HELLVIK 2407


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

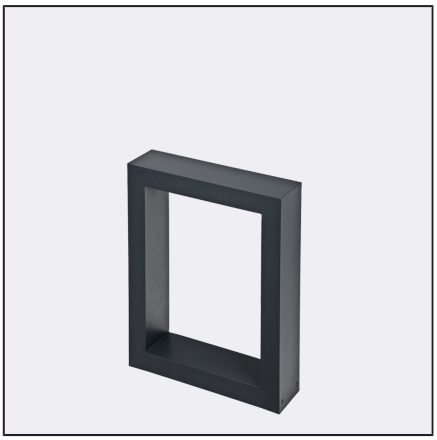

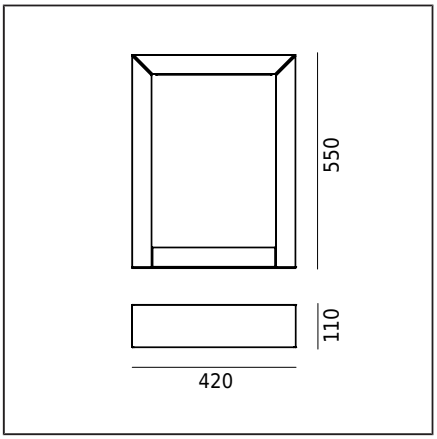

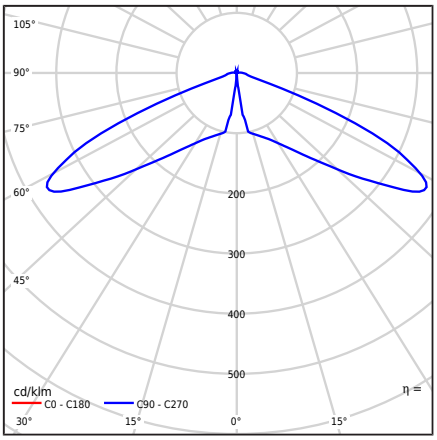

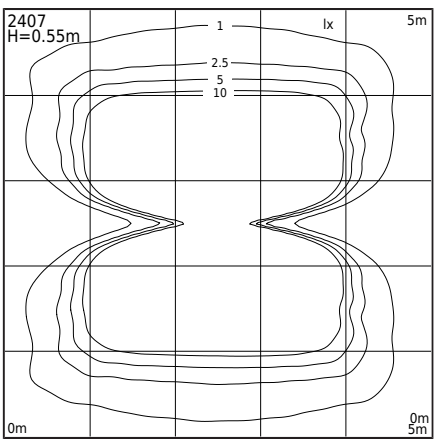

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений. Подходит для аварийных установок на постоянном напряжении: DC 176 ÷ 276V

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для бетонирования входит в комплект. Монтаж должен проводиться в соответствии с прилагаемой инструкцией. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 5x2,5 мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x2,5 мм². Круглый кабель диаметром макс. ø12,5 мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	11,9
Лампа светового потока	1831lm
Световой световой поток	1549lm
Эффективность светильника	130,2lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

4699100403	
4699210400	
ZS2407zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

HELLVIK 2407

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2407AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2407WH	БЕЛЫЙ	9003
2407GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2407GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2407CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2407CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2407GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2407CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2407BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no