


NORLYS HELLVIK 2407


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

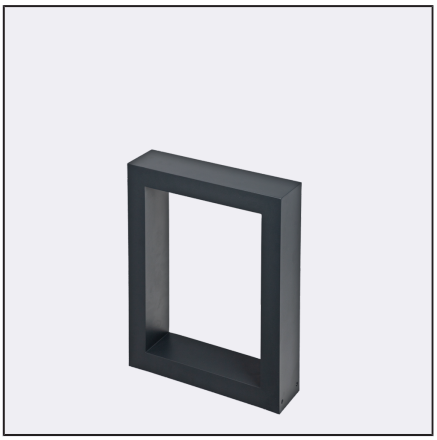

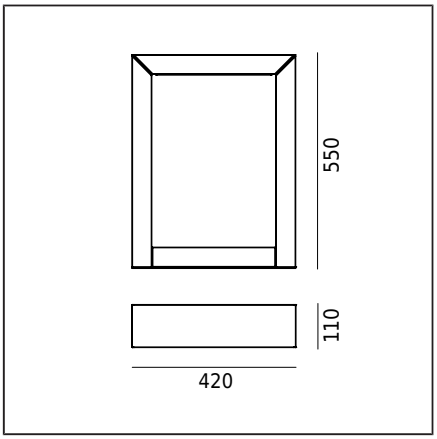

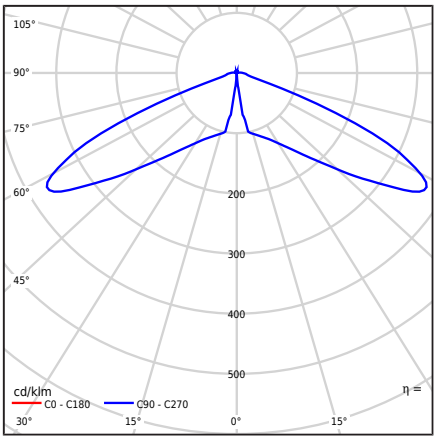

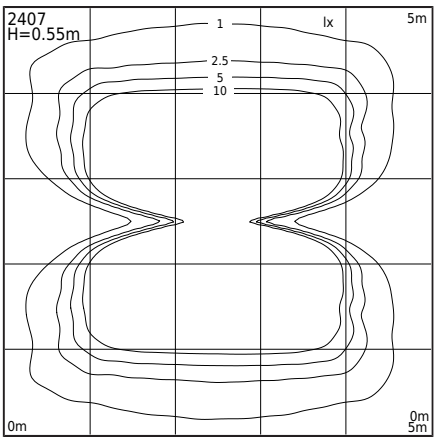

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických aplikácií. Vhodné pre núdzové inštalácie s jednosmerným napätím: DC 176 ÷ 276V

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Kotva do betónu je v balení. Montáž by sa mala vykonávať podľa priložených pokynov. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 5x2,5mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	9,9W
Príkon svietidla	11,9
Svetelný tok lampy	1831lm
Svetelný tok svietidla	1549lm
Účinnosť svietidla	130,2lm/W
ULOR	3%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- Pre inú hodnotu svetelného toku.
- Pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety).

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú dostupné po dohode s oddelením predaja Norlys.
Luminaire s moderným dizajnom.
Pre osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických aplikácií.
Vhodný pre núdzové inštalácie s jednosmerným napätím: DC 176 ÷ 276V.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva
209GA0S09	Adaptér na betónový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka dostupné ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.

Náhradné diely

4699100403	LED modul.
4699210400	Napájanie.
ZS2407zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2407WH	BIELA	9003
2407CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2407BL	ČIERNA	9005
2407CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2407GR	GRAFIT	7016
2407GM	GRAIN MINERÁL	-
2407AL	HLINÍK	9006
2407CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2407GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka dostupné ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.