


NORLYS HELLVIK 2407


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

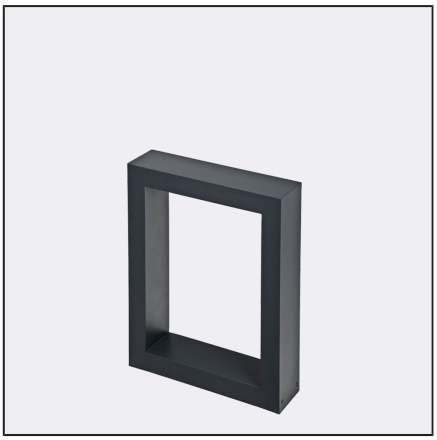

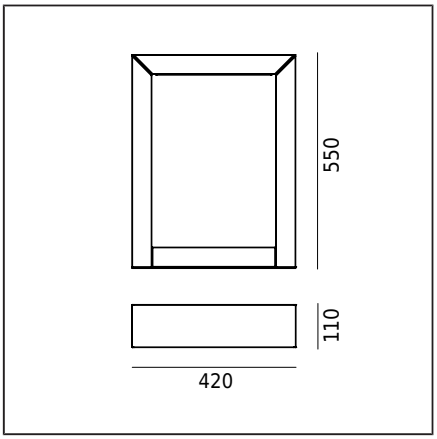

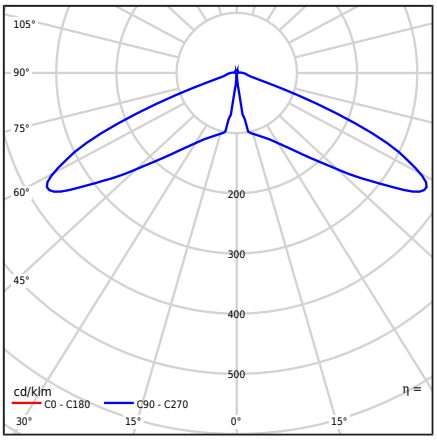

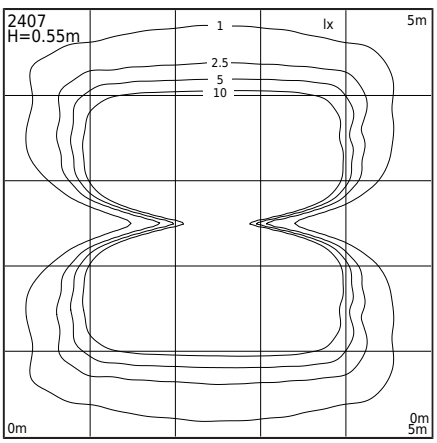

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar. Lämplig för nödbelysning med likspänning: DC 176 ÷ 276V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Betongankaret ingår i paketet. Montering ska utföras enligt de bifogade instruktionerna. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsplintar: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x2,5mm². Rund kabel med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	11,9
Lumen modul	1831lm
Lumen ut	1549lm
Armaturens effekt	130,2lm/W
ULOR	3%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armaturen finns också tillgänglig:
- för annat ljusflödesvärde
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.
Convient pour les installations d'urgence en tension continue : DC 176 ÷ 276V.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad montering ska man läsa instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och underhållsarbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran av kunden. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

HELLVIK 2407

Reservdelar

4699100403	LED-modul.
4699210400	Strömkälla.
ZS2407zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad montering ska man läsa instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och underhållsarbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran av kunden. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.