


NORLYS HELLVIK 2407


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

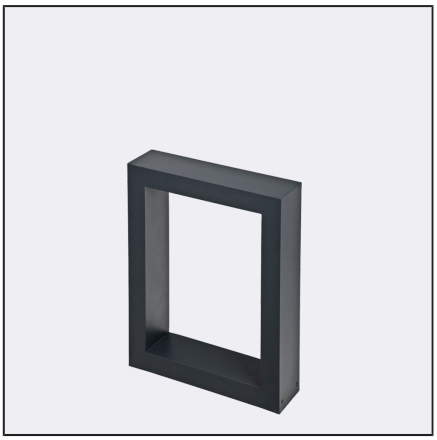

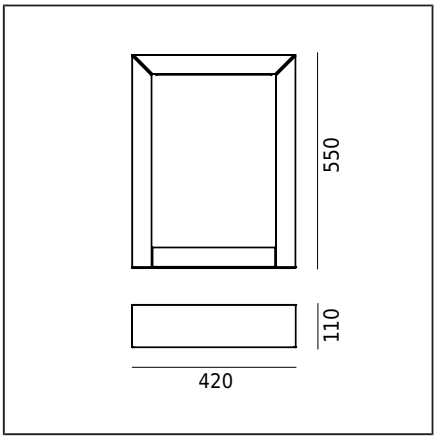

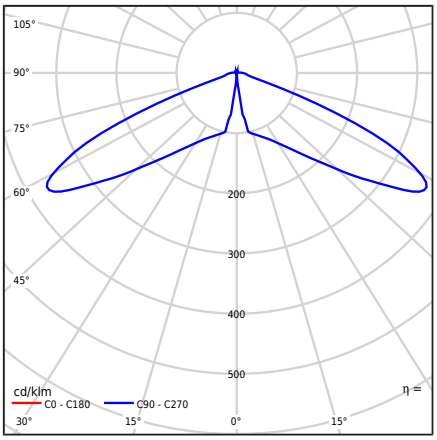

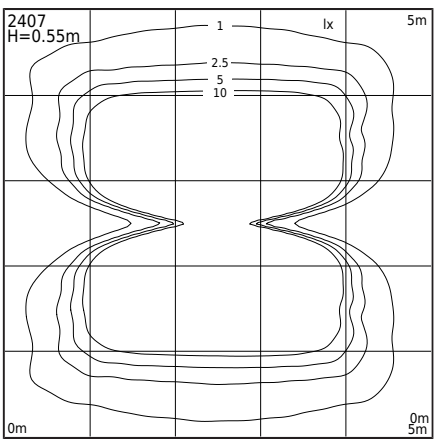

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань. Підходить для аварійних установок із постійним струмом: DC 176 ÷ 276V

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Бетонний анкер включено. Установку слід здійснювати відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x2.5мм². Круглий кабель з діаметром макс. ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	9,9W
Потужність світильника	11,9
Світловий потік лампи	1831lm
Світловий потік світильника	1549lm
Ефективність світильника	130,2lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- Для значення іншого світлового потоку.
- Для світильника іншого кольору (згідно з колірною палітрою RAL).
Умови продажу та інша інформація доступні за згодою з Відділом продажу Norlys.
Світильник сучасного дизайну.
Для освітлення садів, приватних просторів та інших архітектурних застосувань.
Підходить для аварійних установок на постійну напругу: DC 176 ÷ 276V.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитись з інструкцією, доданою до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткова інформація доступна за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Запасні частини

4699100403	Світлодіодний модуль.
4699210400	Джерело живлення.
ZS2407zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2407AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2407WH	БІЛИЙ	9003
2407GR	ГРАФІТ	7016
2407GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2407CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2407CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2407GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2407CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2407BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком встановлення необхідно ознайомитись з інструкцією, доданою до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткова інформація доступна за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.