


NORLYS HELLVIK 2410

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



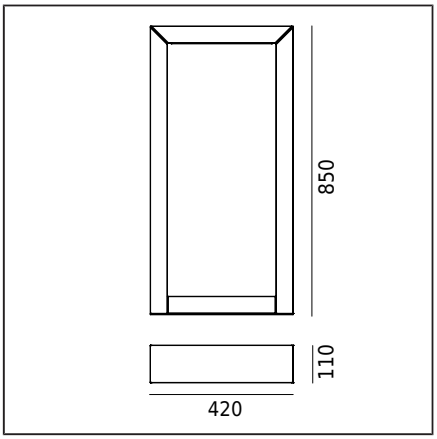

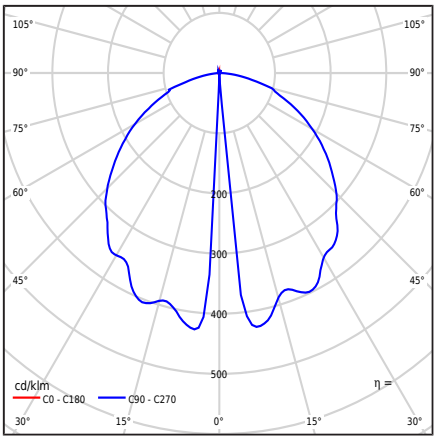

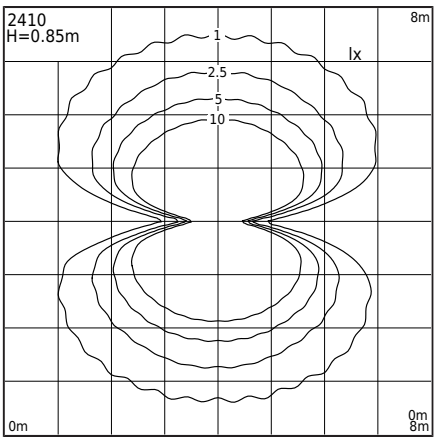

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Betonankeret er inkluderet. Montering skal udføres i henhold til de vedlagte instruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm², mulighed for loopforbindelse af lampen: maks 2x2,5mm². Rund kabeldiameter maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	10,5W
Armatur wattforbrug	11,8W
Lampe lysstrøm	1956lm
Luminaires lysstrøm	1014lm
Effektivitet af armaturet	85,9lm/W
ULOR	4%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,8
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt fås armaturet også:
- i en sikkerhedsversion for KL I
- med LED farvetemperatur på 2700K [1/1]
- med en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelse (SPD)
- i en anden armaturfarve (ifølge RAL farvepaletten)
- med en anden armaturhøjde

Salgsvilkår og yderligere oplysninger fås efter aftale med Norlys salgsafdeling.

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS2400zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen bedes du se vejledningen, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

HELLVIK 2410



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2410AL	ALUMINIUM	9006
2410CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2410GB	GRÅ BEIGE	7006
2410CG	GRÅ CEMENT	7033
2410GR	GRAFIT	7016
2410WH	HVID	9003
2410CB	KOBBERBRONZE	8004
2410GM	KORN MINERAL	-
2410BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen bedes du se vejledningen, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.