


NORLYS HELLVIK 2410

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM



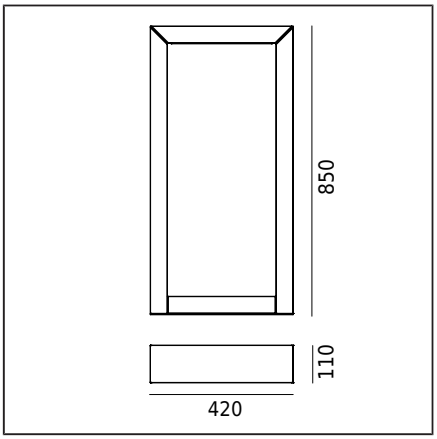

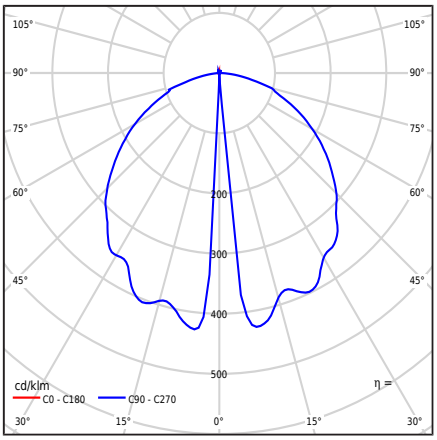

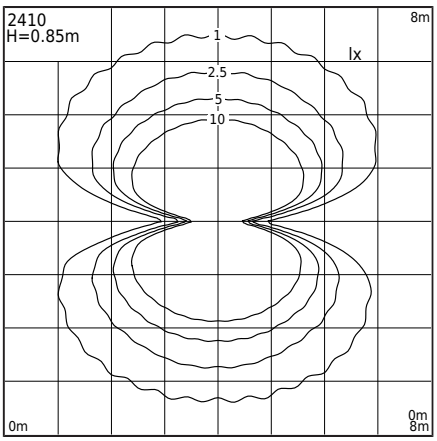

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Der Betonanker ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage sollte gemäß der beiliegenden Anleitung durchgeführt werden. Andere Zubehörteile sollten separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussterminals: max 2x4mm², Möglichkeit zum Looping der Leuchte: max 2x2,5mm². Runder Kabeldurchmesser max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10,5W
Leuchtenleistung	11,8W
Lampenlichtstrom	1956lm
Lichtstrom der Leuchte	1014lm
Effizienz der Leuchte	85,9lm/W
ULOR	4%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,8
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- in einer Sicherheitsversion für KL I
- mit LED-Farbtemperatur von 2700K [1/1]
- mit einem anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- in einer anderen Leuchtenfarbe (nach der RAL-Farbpalette)
- mit einer anderen Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind nach Vereinbarung mit der Norlys Vertriebsabteilung erhältlich.

BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS2400zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die den Leuchten beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

HELLVIK 2410

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2410AL	ALUMINIUM	9006
2410CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2410GR	GRAPHIT	7016
2410GB	GRAU BEIGE	7006
2410GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2410CB	KUPFERBRAUN	8004
2410SV	SCHWARZ	9005
2410VI	WEIß	9003
2410CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die den Leuchten beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.