

NORLYS HELLVIK 2410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



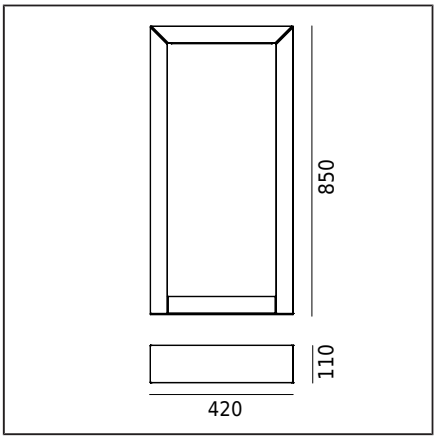

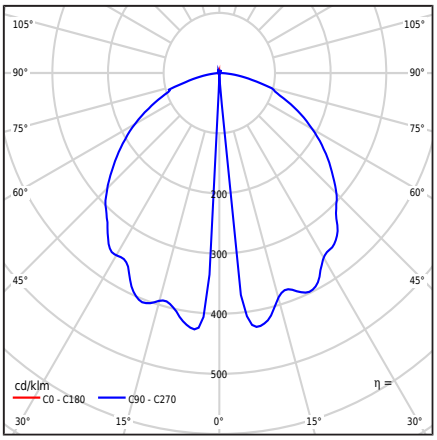

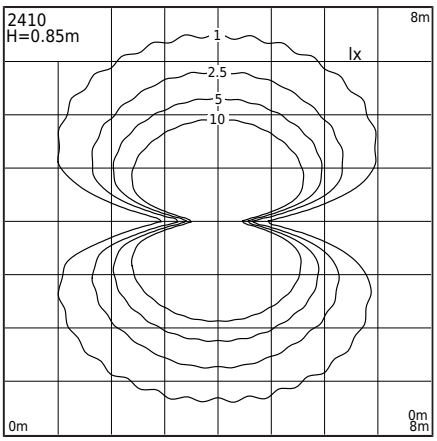

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betooniankur on komplektis. Paigaldamine tuleb teha vastavalt lisatud juhistele. Muud tarvikud tuleks eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x4mm², valgusti silmusahela võimalus: max 2x2,5mm². Ümmarguse kaabli läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,14kg / 10,09kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	10,5W
Valgusti võimsus	11,8W
Lambi valgusvoog	1956lm
Valgusti valgusvoog	1014lm
Valgusti tõhusus	85,9lm/W
ULOR	4%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,8
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- KL I ohutusversioonina
- LED-i värvustemperatuuriga 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtusega
- versioonina ülepinge kaitseseadmega (SPD)
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja lisateave on saadaval kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS2400zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust alustamist tutvuge kinnituse juurde lisatud juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainfot kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib kinnitustes esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnitusdetaili kvaliteedi halvenemist.

HELLVIK 2410



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2410AL	ALUMIINIUM	9006
2410CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2410GR	GRAFIIT	7016
2410GB	HALL BEIGE	7006
2410BL	MUST	9005
2410GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2410CG	TSEMENDIHALL	7033
2410WH	VALGE	9003
2410CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust alustamist tutvuge kinnituse juurde lisatud juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainfot kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib kinnitustes esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnitusdetaili kvaliteedi halvenemist.