

NORLYS HELLVIK 2410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



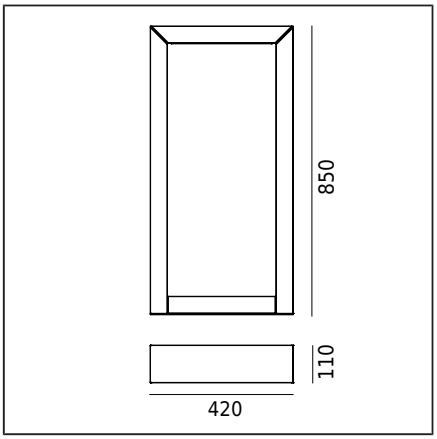

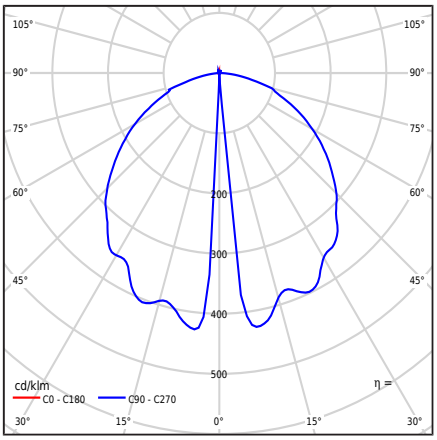

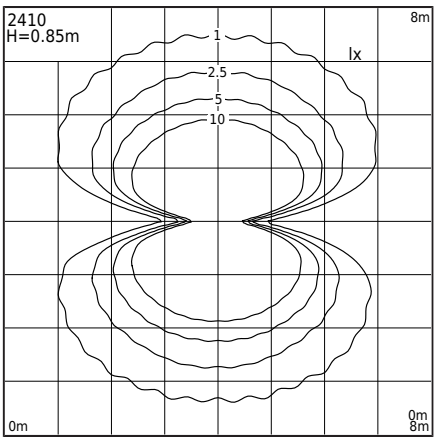

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betoniankkuri sisältyy pakkaukseen. Asennus tulee suorittaa mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäpäätteet: maks 2x4mm², mahdollisuus valaisimen ketjutukseen: maks 2x2,5mm². Pyöreän kaapelin halkaisija maks ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,14kg / 10,09kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	10,5W
Valaisimen wattimäärä	11,8W
Lampun valovirta	1956lm
Valaisimen valovirta	1014lm
Valaisimen tehokkuus	85,9lm/W
ULOR	4%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,8
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- turvallisuusversiona KL I:lle
- LED-värilämpötilalla 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolla
- versiona ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisinvärillä (RAL-värikartan mukaisesti)
- eri valaisinkorkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla sopimalla Norlys Myyntiosaston kanssa.

BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS2400zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2410AL	ALUMIINI	9006
2410CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2410GR	GRAFIITTI	7016
2410GB	HARMAA BEIGE	7006
2410CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2410CB	KUPARIPRONSSI	8004
2410BL	MUSTA	9005
2410GM	RAKEISIMINERALI	-
2410WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.