


NORLYS HELLVIK 2410

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM



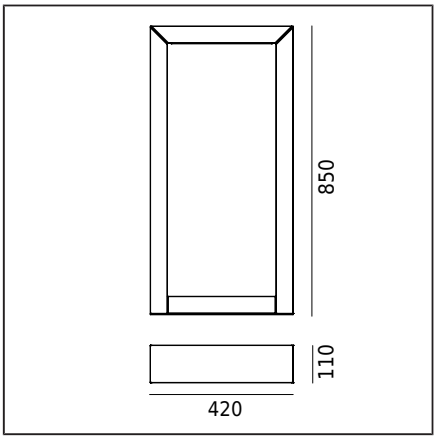

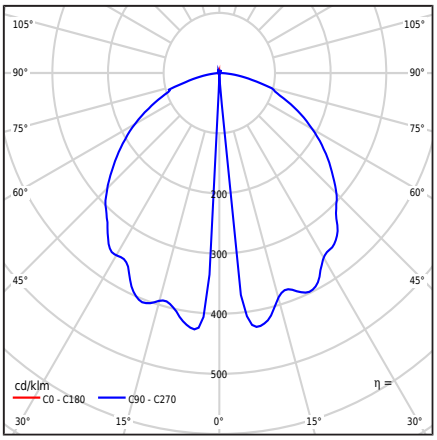

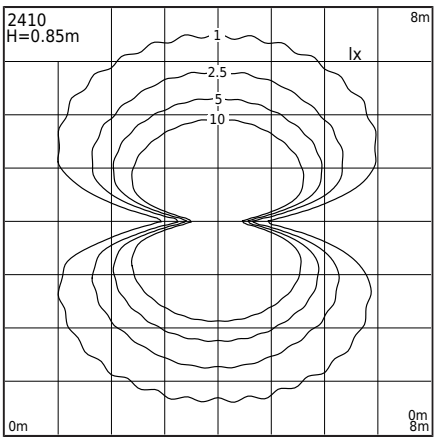

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour éclairer les jardins, les espaces privés et autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	L'ancrage béton est inclus dans le kit. Le montage doit être effectué conformément aux instructions jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm², possibilité de raccordement en boucle de l'appareil : max 2x2,5mm². Diamètre du câble rond max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	9,14kg / 10,09kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	10,5W
Puissance racordée du luminaire	11,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	1956lm
Flux lumineux du luminaire	1014lm
Efficacité lumineuse du luminaire	85,9lm/W
ULOR	4%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,8
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- en version de sécurité pour KL I.
- pour une couleur LED de 2700K [1/1].
- pour une autre valeur de flux lumineux.
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- pour une autre hauteur de luminaire.

Les conditions de vente et les autres informations sont à convenir avec le Département Commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol
209GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS2400zx0009	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire attentivement le manuel fourni avec l'appareil. En raison du développement rapide de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du produit.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2410CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2410AL	ALUMINIUM	9006
2410VI	BLANC	9003
2410GM	GRAIN MINÉRAL	-
2410GR	GRAPHITE	7016
2410GB	GRIS BEIGE	7006
2410SV	NOIR	9005
2410CB	TERRACOTTA	8004
2410CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire attentivement le manuel fourni avec l'appareil. En raison du développement rapide de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du produit.