

NORLYS HELLVIK 2410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



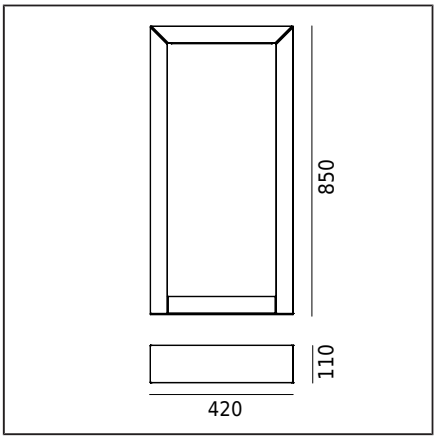

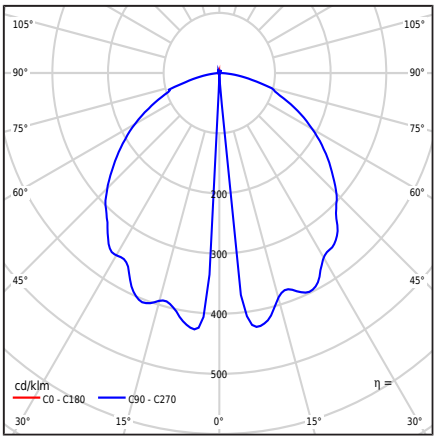

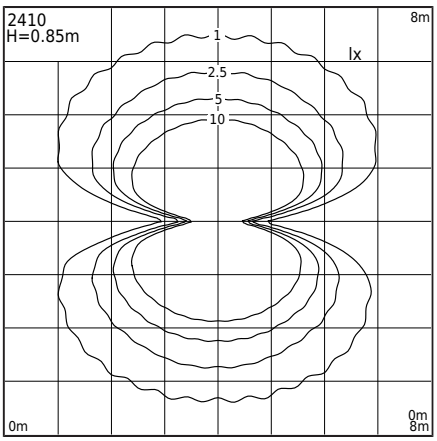

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Η άγκυρα για σκυροδέτηση περιλαμβάνεται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Κλέμμες σύνδεσης: μέγ. 2x4mm², δυνατότητα βρόγχου της συσκευής: μέγ. 2x2,5mm². Διάμετρος στρογγυλού καλωδίου μέγ. ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,14kg / 10,09kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	10,5W
Ισχύς φωτιστικού	11,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1956lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1014lm
Απόδοση του φωτιστικού	85,9lm/W
ULOR	4%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,8
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- σε εκδοχή ασφαλείας για KL I
- με θερμοκρασία χρώματος LED 2700K [1/1]
- με διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- σε εκδοχή με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- με διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Οι όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συμφωνίας με το Norlys Sales Department.

Βαθμολογία BUG	B1-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

209GA0009	Άγκυρα εδάφους
209GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS2400zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις οδηγίες που επισυνάπτονται στην μονάδα φωτισμού. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στις μονάδες φωτισμού είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας της μονάδας φωτισμού.

HELLVIK 2410

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2410CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2410AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2410GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2410GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2410GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2410WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2410BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2410CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2410CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις οδηγίες που επισυνάπτονται στην μονάδα φωτισμού. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στις μονάδες φωτισμού είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας της μονάδας φωτισμού.