

NORLYS HELLVIK 2410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



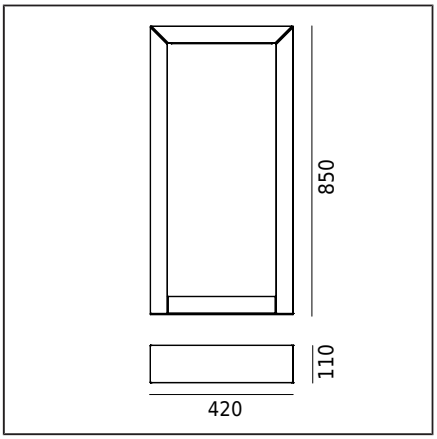

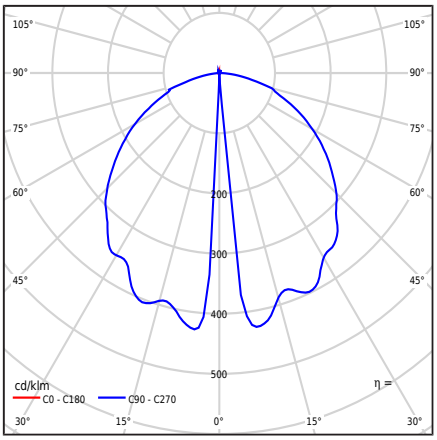

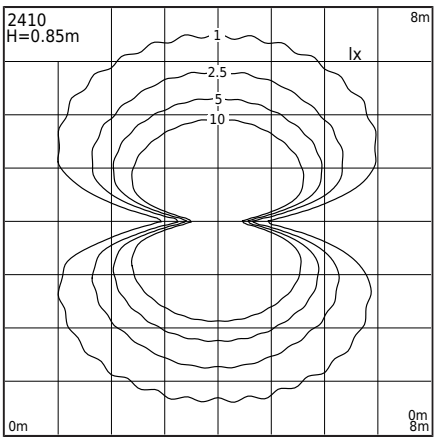

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A betonozható horgonyt a csomag tartalmazza. A telepítést a mellékelt útmutatások szerint kell elvégezni. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm², lehetőség az armatúra hurokba kötésére: max 2x2,5mm². Kerek kábelátmérő max ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,14kg / 10,09kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 91cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	10,5W
Lámpatest teljesítmény	11,8W
Lámpa fényáram	1956lm
Világító fényáram	1014lm
A lámpatest hatékonysága	85,9lm/W
ULOR	4%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A-G C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest elérhető:
- biztonsági változatban KL I-hez
- 2700K LED színhőmérséklettel [1/1]
- eltérő fényáram értékkel
- túlfeszültségvédelemmel (SPD) ellátott változatban
- eltérő lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- eltérő lámpatest magassággal

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való egyeztetés alapján érhetők el.

BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS2400zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el az armatúrához mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően a vevő kérésére további információ áll rendelkezésre. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségromlását.

HELLVIK 2410

Indexek

Index	Szín	RAL
2410AL	ALUMÍNIUM	9006
2410CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2410WH	FEHÉR	9003
2410BL	FEKETE	9005
2410GR	GRAFIT	7016
2410GM	GRAIN MINERAL	-
2410CB	RÉZBRONZ	8004
2410GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2410CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el az armatúrához mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően a vevő kérésére további információ áll rendelkezésre. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségromlását.