


NORLYS HELLVIK 2410

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.it



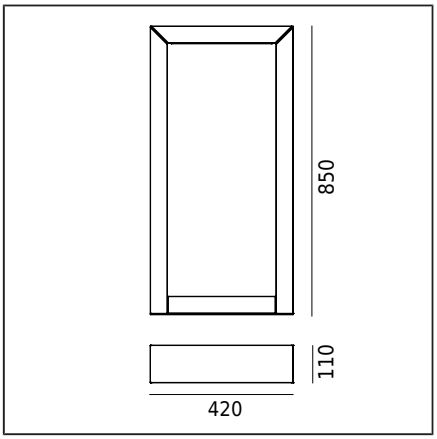

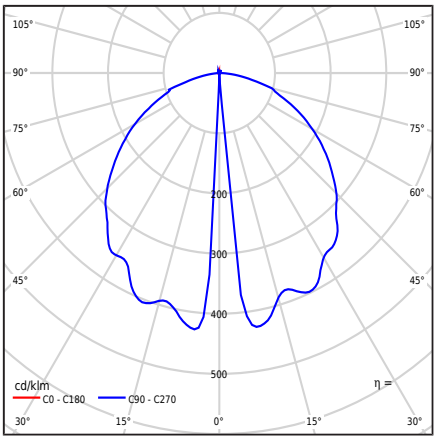

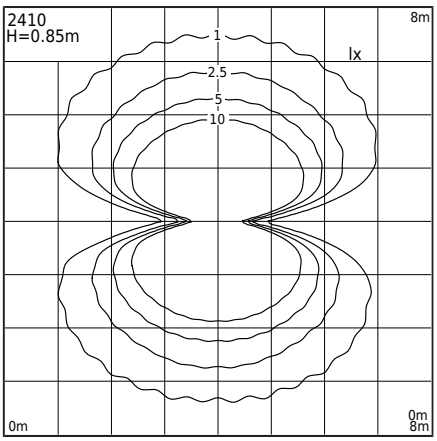

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per illuminare giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	L'ancora da cementare è inclusa nel kit. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate. Altri accessori dovrebbero essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x4mm², possibilità di agganciare in serie l'apparecchio: max 2x2,5mm². Diametro del cavo rotondo max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,14kg / 10,09kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	10,5W
Potenza del lume.	11,8W
Flusso luminoso della lampada	1956lm
Flusso luminoso del luminare	1014lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	85,9lm/W
ULOR	4%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,8
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Valutazione BUG	B1-U2-G1

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo
209GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS2400zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, fare riferimento alle istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul degrado della qualità dell'apparecchio.

HELLVIK 2410

Indici

Indice	Colore	RAL
2410CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2410AL	ALLUMINIO	9006
2410WH	BIANCO	9003
2410GR	GRAFITE	7016
2410GM	GRANO MINERALE	-
2410GB	GRIGIO BEIGE	7006
2410CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2410CB	MARRONE RAME	8004
2410BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, fare riferimento alle istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul degrado della qualità dell'apparecchio.