

NORLYS HELLVIK 2410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



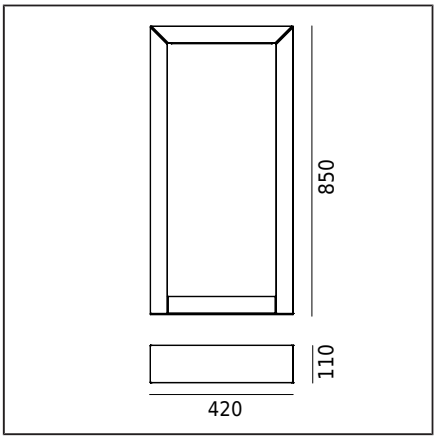

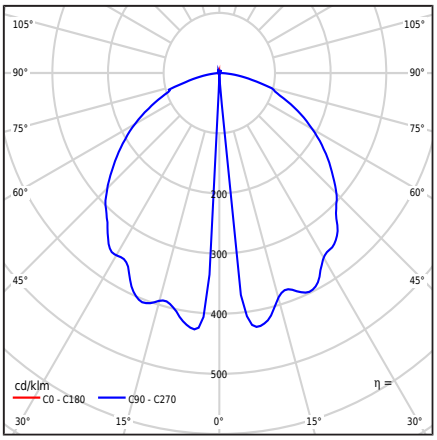

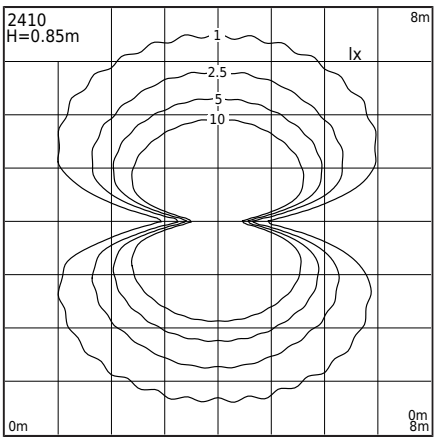

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur i moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Betongankeret er inkludert. Montering bør utføres i henhold til vedlagte instruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 2x4mm², mulighet for sløyfing av armaturen: maks 2x2,5mm². Rund kabeldiameter maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	10,5W
Armatureffekt	11,8W
Modul lumen	1956lm
Lumen ut	1014lm
Armatur Lumen/Watt	85,9lm/W
ULOR	4%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt kan armaturen også leveres:
- i sikkerhetsversjon for KL I
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for annen lysstrømsverdi
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- i en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for en annen høyde på armaturen

Salgsbetingelser og øvrig informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS2400zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må instruksjonene som følger med armaturen leses. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

HELLVIK 2410

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2410AL	ALUMINIUM	9006
2410GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Før montering må instruksjonene som følger med armaturen leses. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.