

NORLYS HELLVIK 2410


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



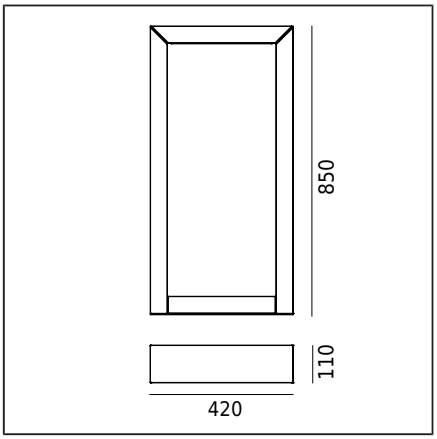

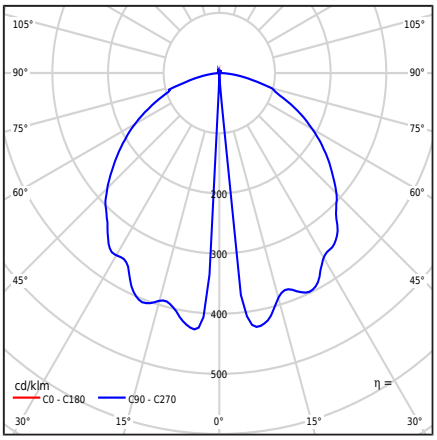

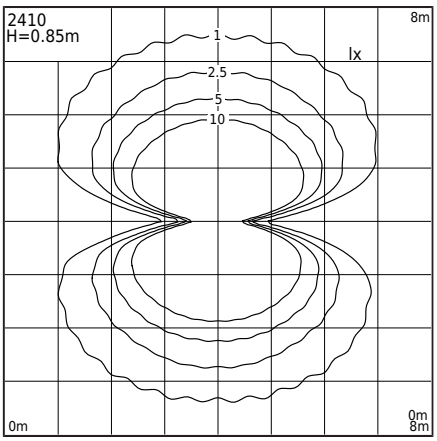

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Um lustre com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	A âncora de concreto está incluída. A instalação deve ser realizada conforme as instruções anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de ligação: max 2x4mm², possibilidade de emparelhar dispositivo em loop: max 2x2,5mm². Diâmetro do cabo redondo max ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,14kg / 10,09kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensões da luminária [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	10,5W
Potência do luminário	11,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1956lm
Fluxo luminoso do luminária	1014lm
Eficiência do luminária	85,9lm/W
ULOR	4%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,8
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em uma versão de segurança para KL I
- com temperatura de cor LED de 2700K [1/1]
- com um valor de fluxo luminoso diferente
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- com uma altura de luminária diferente

Condições de venda e informações adicionais estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Classificação BUG	B1-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

209GA0009	Âncora de solo
209GA0S09	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS2400zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT — Arquivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, consulte as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a degradação da qualidade do dispositivo.

HELLVIK 2410

Índices

Índice	Cor	RAL
2410CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2410AL	ALUMÍNIO	9006
2410WH	BRANCO	9003
2410GB	CINZA BEGE	7006
2410CG	CINZA CIMENTO	7033
2410CB	COPPER BROWN	8004
2410GR	GRAFITE	7016
2410GM	GRÃO MINERAL	-
2410BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Antes de começar a instalação, consulte as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a degradação da qualidade do dispositivo.