

NORLYS HELLVIK 2410


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



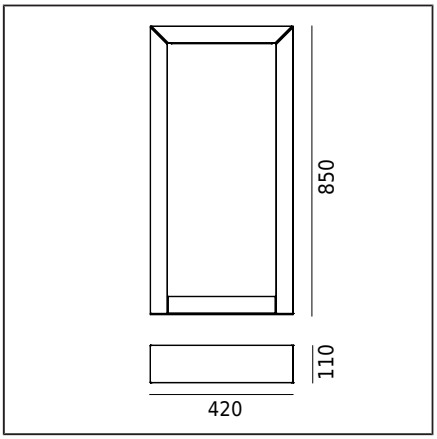

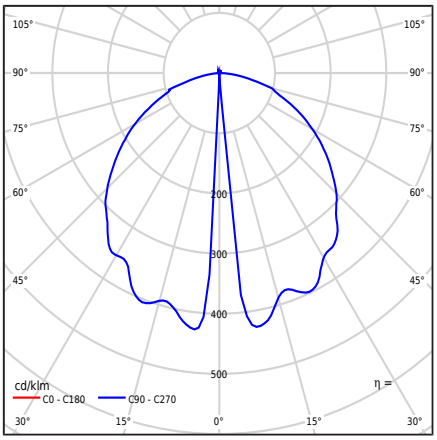

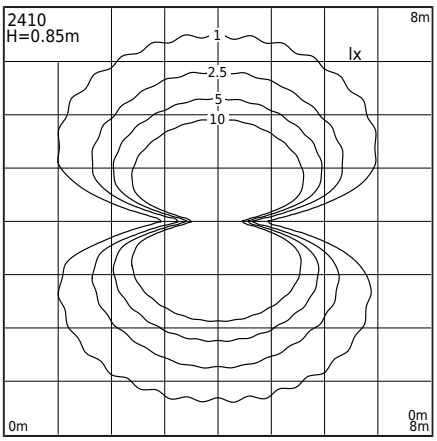

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Kotva na betonáž je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Ostatní příslušenství by mělo být zakoupeno samostatně.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky: max 2x2,5mm². Priemer guľatého kábla max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	10,5W
Príkon svietidla	11,8W
Svetelný tok lampy	1956lm
Svetelný tok svietidla	1014lm
Účinnosť svietidla	85,9lm/W
ULOR	4%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne, svietidlo je tiež dostupné:
- v bezpečnostnej verzii pre KL I
- s LED farebnou teplotou 2700K [1/1]
- s inou hodnotou svetelného toku
- vo verzii s ochranou proti prepätiu (SPD)
- v inej farbe svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- s inou výškou svietidla

Obchodné podmienky a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva
209GA0S09	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS2400zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia sú ďalšie informácie poskytované na vyžiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

HELLVIK 2410



Indexy

Register	Farba	RAL
2410WH	BIELA	9003
2410CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2410BL	ČIERNA	9005
2410CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2410GR	GRAFIT	7016
2410GM	GRAIN MINERÁL	-
2410AL	HLINÍK	9006
2410CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2410GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia sú ďalšie informácie poskytované na vyžiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.