

NORLYS HELLVIK 2410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



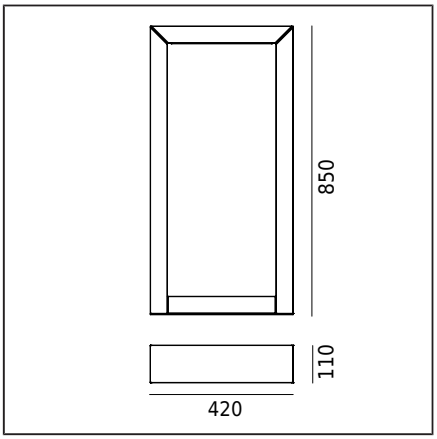

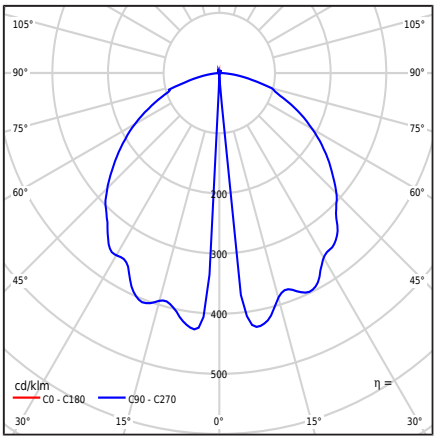

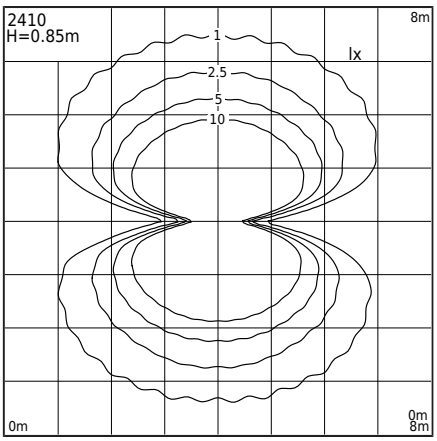

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Betongankaret ingår i paketet. Installation bör utföras enligt de bifogade instruktionerna. Andra tillbehör bör köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm², möjlighet att slinga armaturen: max 2x2,5mm². Rund kabeldiameter max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	10,5W
Armatur effekt	11,8W
Lumen modul	1956lm
Lumen ut	1014lm
Armaturens effekt	85,9lm/W
ULOR	4%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A G C / EPREL

Valfritt armatur finns också:
- i en säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annat ljusflöde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpalett)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys säljavdelning.

BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS2400zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, bör man bekanta sig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

HELLVIK 2410



Index

Art	Färg	RAL
2410AL	ALUMINIUM	9006
2410GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, bör man bekanta sig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.