

NORLYS HELLVIK 2410


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



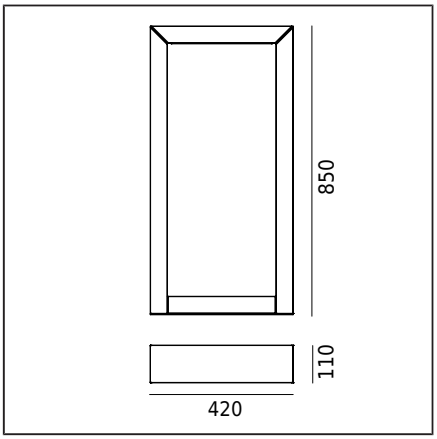

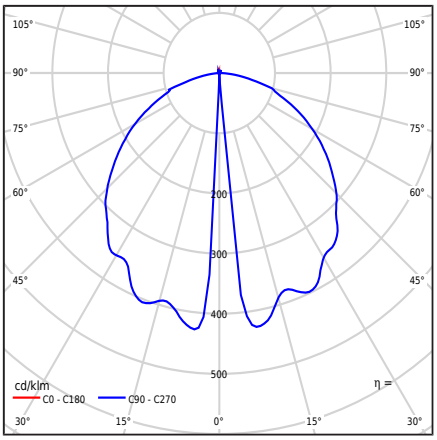

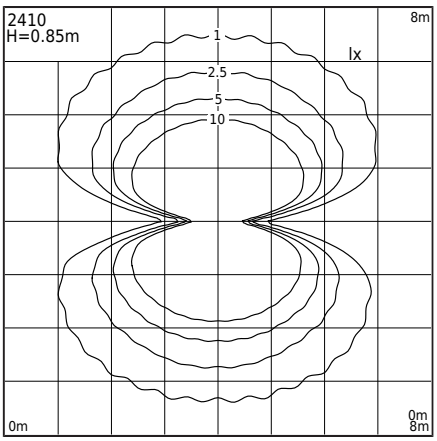

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Включено бетонний анкер. Монтаж слід здійснювати відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4мм², можливість з'єднання світильника в петлю: макс. 2x2.5мм². Максимальний діаметр круглого кабелю ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	9,14kg / 10,09kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	10,5W
Потужність світильника	11,8W
Світловий потік лампи	1956lm
Світловий потік світильника	1014lm
Ефективність світильника	85,9lm/W
ULOR	4%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, світильник доступний також:
- у безпечній версії для KL I
- з кольоровою температурою LED 2700K [1/1]
- з відмінною величиною світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- з іншою висотою світильника

Умови продажу та додаткова інформація доступні за домовленістю з відділом продажу Norlys.

Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS2400zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до приладу. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути в приладах, є природним явищем і не впливає на погіршення якості приладу.

HELLVIK 2410

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2410AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2410WH	БІЛИЙ	9003
2410GR	ГРАФІТ	7016
2410GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2410CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2410CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2410GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2410CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2410BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до приладу. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути в приладах, є природним явищем і не впливає на погіршення якості приладу.