

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



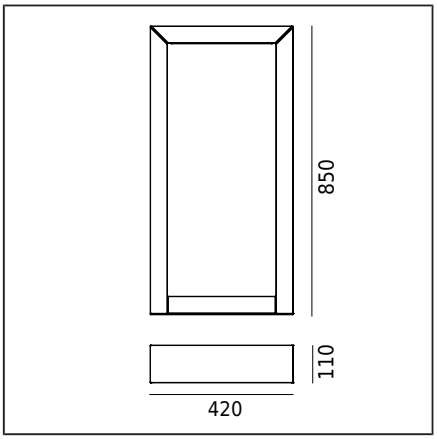

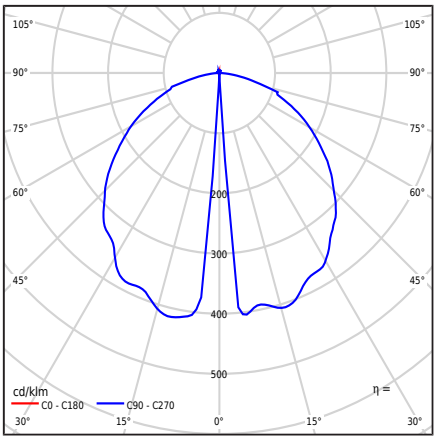

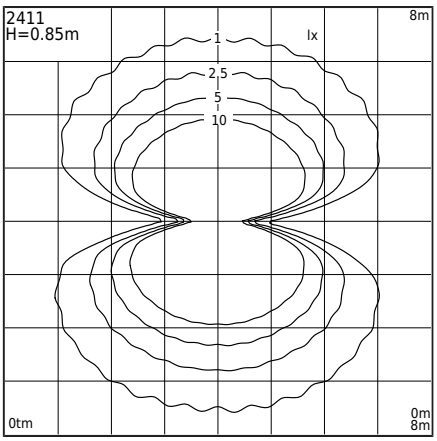

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a další architektonické aplikace.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva k zabetonování je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Dodatečné příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 2x2,5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,14kg / 10,09kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	10,5W
Příkon svítidla	11,8W
Světelný tok lampy	1956lm
Světelný tok svítidla	1072lm
Účinnost svítidla	90,8lm/W
ULOR	4%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Svítidlo je volitelně dostupné také:
- ve verzi pro bezpečnost KL I
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle RAL palety barev)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys.

Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS2400zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytnuty další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla.

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2411WH	BÍLÁ	9003
2411CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2411BL	ČERNÁ	9005
2411CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2411GR	GRAFIT	7016
2411AL	HLINÍK	9006
2411CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2411GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2411GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytnuty další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla.