


NORLYS HELLVIK 2411

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



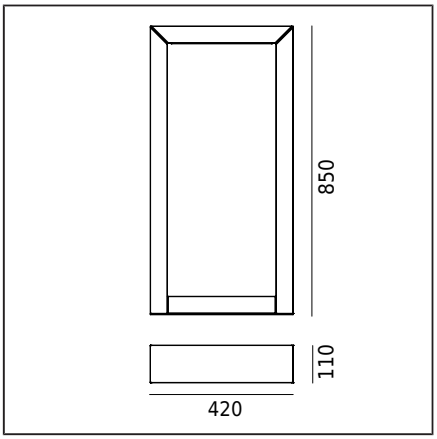

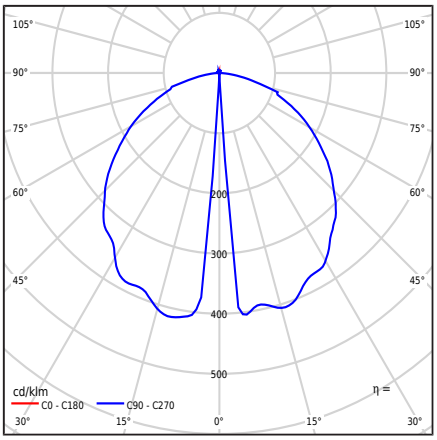

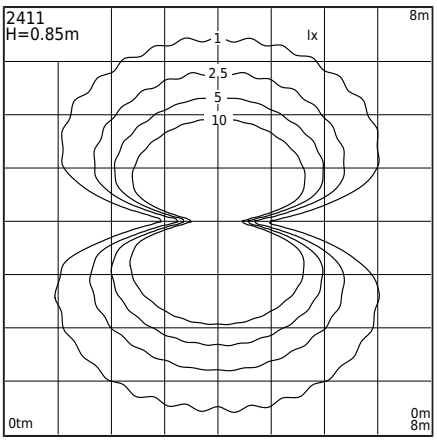

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til havebelysning, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ankeret til indstøbning er inkluderet. Installationen skal udføres i henhold til den vedlagte vejledning. Yderligere tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 2x4mm², mulighed for tilslutning af armatur i sløjfe max 2x2,5mm². Kabel i rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	10,5W
Armatur wattforbrug	11,8W
Lampe lysstrøm	1956lm
Luminaires lysstrøm	1072lm
Effektivitet af armaturet	90,8lm/W
ULOR	4%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,8
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgængeligt:
- i en sikkerhedsversion for KL I
- for LED-farve 2700K [1/1]
- for en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskytter (SPD)
- for en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og anden information, ved aftale med Norlys' salgsafdeling.

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS2400zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen er det nødvendigt at læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.

HELLVIK 2411



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2411AL	ALUMINIUM	9006
2411CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2411GB	GRÅ BEIGE	7006
2411CG	GRÅ CEMENT	7033
2411GR	GRAFIT	7016
2411WH	HVID	9003
2411CB	KOBBERBRONZE	8004
2411GM	KORN MINERAL	-
2411BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen er det nødvendigt at læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.