

NORLYS HELLVIK 2411


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.de



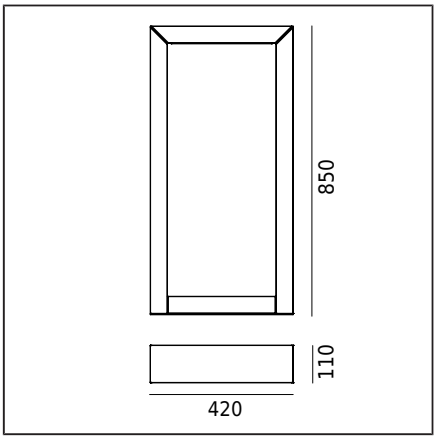

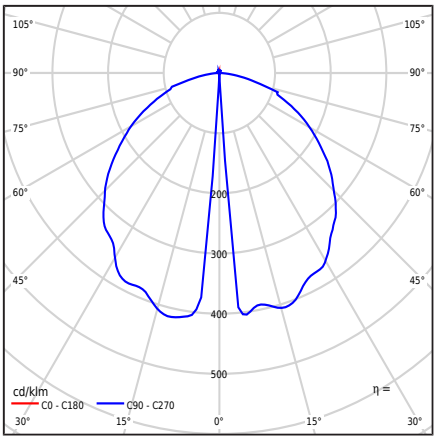

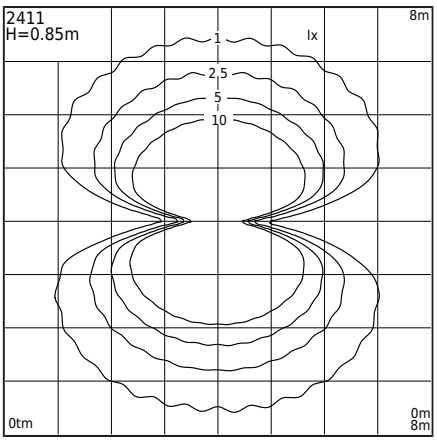

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Für Gartenbeleuchtung, private Bereiche und andere architektonische Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Der Einbetonieranker ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage sollte gemäß den beigefügten Anweisungen durchgeführt werden. Zusätzliche Zubehörteile sollten separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 2x4mm², Möglichkeit der Schleifenschaltung der Leuchte max. 2x2,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10,5W
Leuchtenleistung	11,8W
Lampenlichtstrom	1956lm
Lichtstrom der Leuchte	1072lm
Effizienz der Leuchte	90,8lm/W
ULOR	4%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,8
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- in einer Sicherheitsversion für KL I
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (laut RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Norlys Vertriebsabteilung.

BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS2400zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor mit der Installation begonnen wird, ist es notwendig, die den Leuchten beigefügten Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2411AL	ALUMINIUM	9006
2411CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2411GR	GRAPHIT	7016
2411GB	GRAU BEIGE	7006
2411GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2411CB	KUPFERBRAUN	8004
2411SV	SCHWARZ	9005
2411VI	WEIß	9003
2411CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor mit der Installation begonnen wird, ist es notwendig, die den Leuchten beigefügten Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.