

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



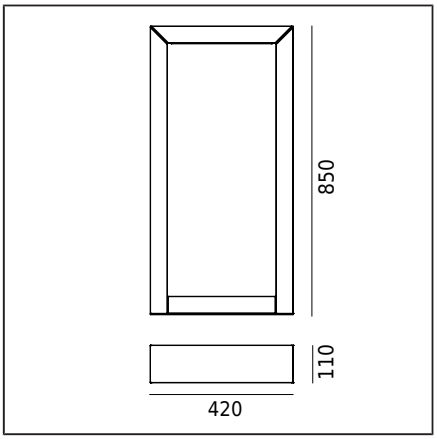

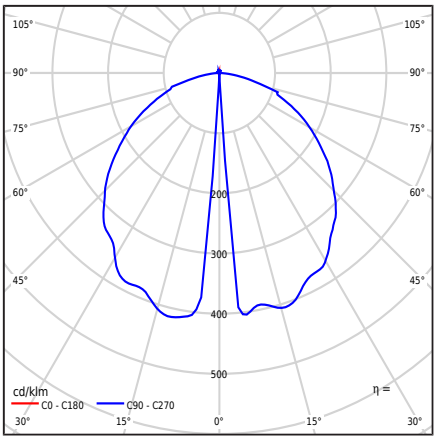

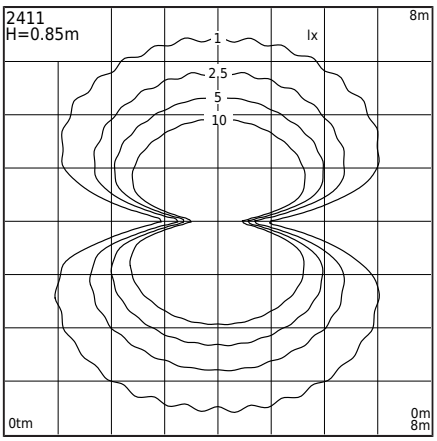

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aia valgustuseks, erapiirkondadele ja muudele arhitektuursetele rakendustele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betoneerimiseks mõeldud ankur on komplektis kaasas. Paigaldamine tuleb läbi viia vastavalt lisatud juhistele. Täpsemad tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², võimalus valgusti ahelaks ühendamiseks max 2x2,5mm². Kaabel ümara mantliga, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,14kg / 10,09kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	10,5W
Valgusti võimsus	11,8W
Lambi valgusvoog	1956lm
Valgusti valgusvoog	1072lm
Valgusti tõhusus	90,8lm/W
ULOR	4%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,8
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgustit saada ka:
- ohutusversioonina KL I jaoks
- LED-värvile 2700K [1/1]
- erineva valgustugevuse väärtusega
- versioonina ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvikaardile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS2400zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja lugeda valgustiga kaasasolevaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu esitatakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2411



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2411AL	ALUMIINIUM	9006
2411CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2411GR	GRAFIIT	7016
2411GB	HALL BEIGE	7006
2411BL	MUST	9005
2411GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2411CG	TSEMENDIHALL	7033
2411WH	VALGE	9003
2411CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja lugeda valgustiga kaasasolevaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu esitatakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.