

NORLYS HELLVIK 2411


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



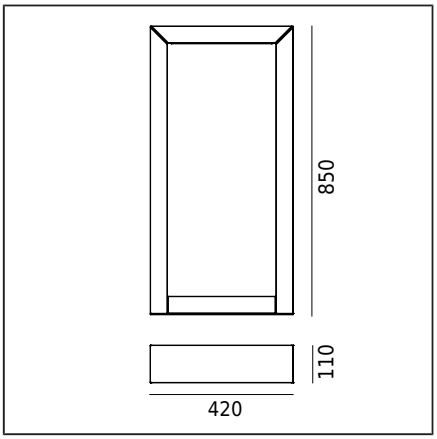

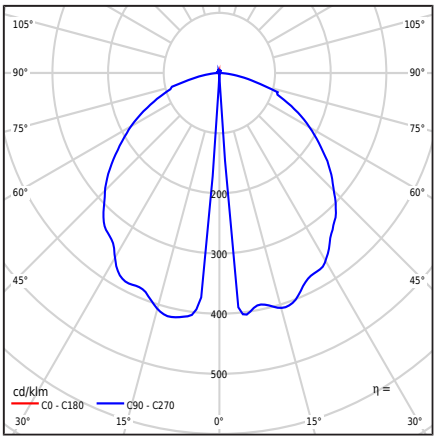

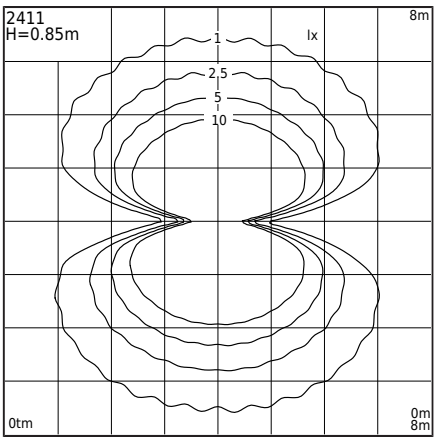

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	La ancla para incrustar está incluida. La instalación debe realizarse según las instrucciones adjuntas. Los accesorios adicionales deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 2x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 2x2,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,14kg / 10,09kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	10,5W
Potencia del luminario	11,8W
Flujo luminoso de la lámpara	1956lm
Flujo luminoso del luminario	1072lm
Eficiencia de la luminaria	90,8lm/W
ULOR	4%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,8
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en una versión de seguridad para KL I
- para color de LED 2700K [1/1]
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Términos de venta y otra información, previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B1-U2-G1

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS2400zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.

HELLVIK 2411

Índices

Índice	Color	RAL
2411CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2411AL	ALUMINIO	9006
2411WH	BLANCO	9003
2411GR	GRAFITO	7016
2411GM	GRANO MINERAL	-
2411GB	GRIS BEIGE	7006
2411CG	GRIS CEMENTO	7033
2411BL	NEGRO	9005
2411CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.