

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



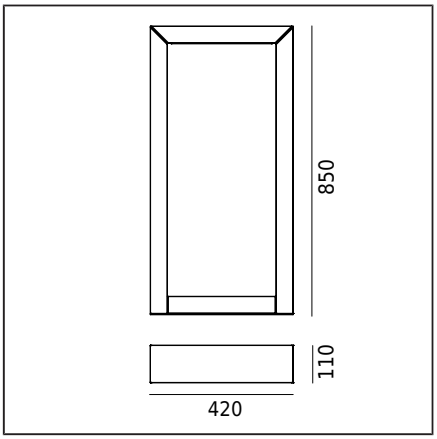

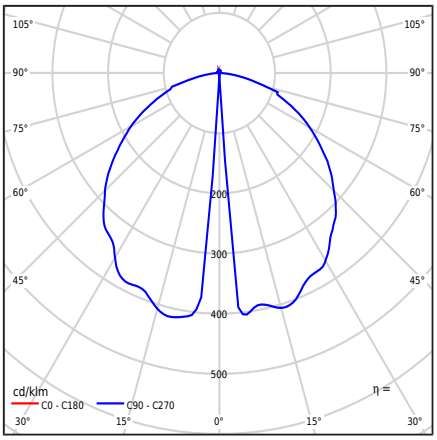

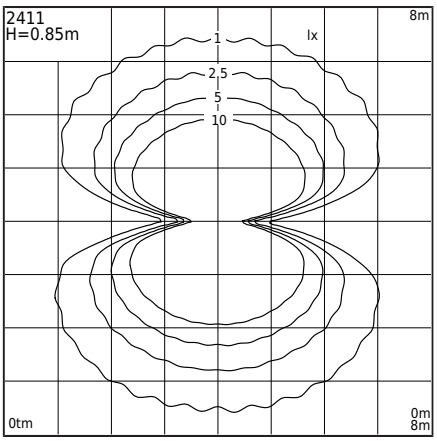

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhavalaistukseen, yksityisalueille ja muihin arkkitehtonisiin sovelluksiin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betoniin liitettävä ankkuri sisältyy pakettiin. Asennus tulee suorittaa liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti. Tarvittavat lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liittimet: max 2x4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 2x2,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, halkaisijaltaan enintään ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,14kg / 10,09kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	10,5W
Valaisimen wattimäärä	11,8W
Lampun valovirta	1956lm
Valaisimen valovirta	1072lm
Valaisimen tehokkuus	90,8lm/W
ULOR	4%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,8
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:
- KL I:n turvaversiona
- LED-värille 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolla
- ylijännitesuojalaitteella (SPD) varustettuna versiona
- eri valaisimen värisenä (RAL-väripaletin mukaan)
- eri valaisinkorkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot, sopimuksen mukaan Norlys-myynnin kanssa.

BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS2400zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2411AL	ALUMIINI	9006
2411CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2411GR	GRAFIITTI	7016
2411GB	HARMAA BEIGE	7006
2411CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2411CB	KUPARIPRONSSI	8004
2411BL	MUSTA	9005
2411GM	RAKEISIMINERALI	-
2411WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.