

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.fr



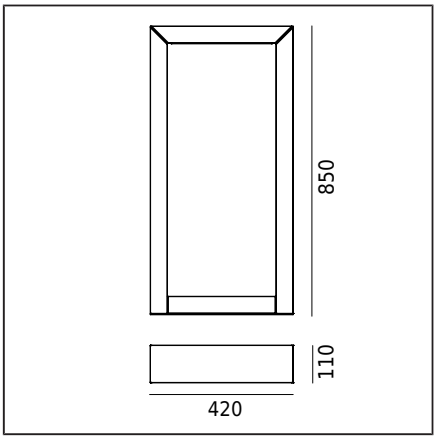

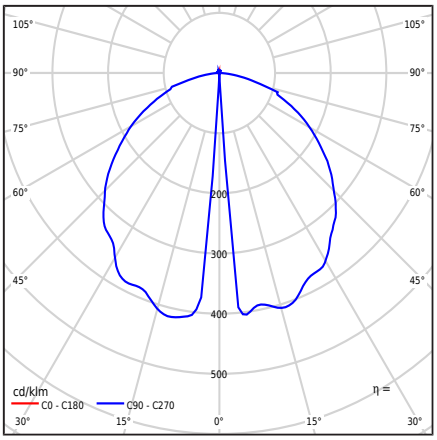

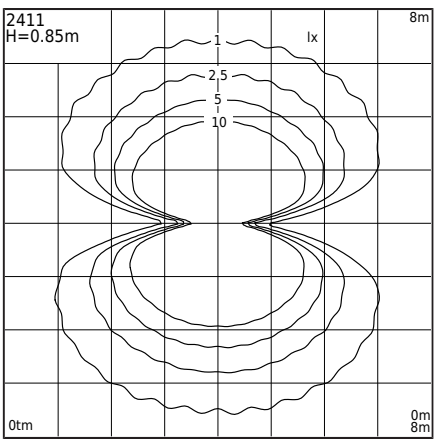

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des terrains privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	L'ancre à sceller est incluse. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions jointes. Les accessoires supplémentaires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion: max 2x4mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x2,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	9,14kg / 10,09kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	10,5W
Puissance racordée du luminaire	11,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	1956lm
Flux lumineux du luminaire	1072lm
Efficacité lumineuse du luminaire	90,8lm/W
ULOR	4%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,8
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- en version de sécurité pour KL I
- pour une couleur LED de 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Les conditions de vente et autres informations sont disponibles après consultation avec le Département Commercial de la société Norlys.

Évaluation BUG	B1-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS2400zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel d'instructions joint au luminaire. En raison du développement rapide de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

HELLVIK 2411

Index

Index	Couleur	RAL
2411CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2411AL	ALUMINIUM	9006
2411VI	BLANC	9003
2411GM	GRAIN MINÉRAL	-
2411GR	GRAPHITE	7016
2411GB	GRIS BEIGE	7006
2411SV	NOIR	9005
2411CB	TERRACOTTA	8004
2411CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel d'instructions joint au luminaire. En raison du développement rapide de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.