

NORLYS HELLVIK 2411


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



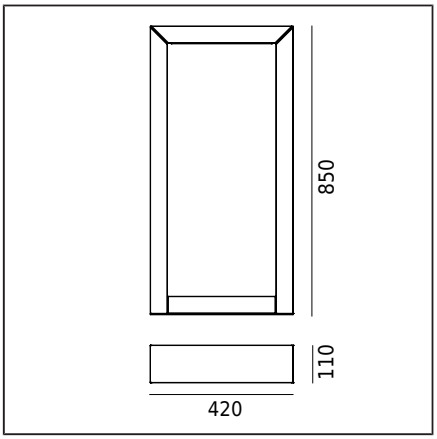

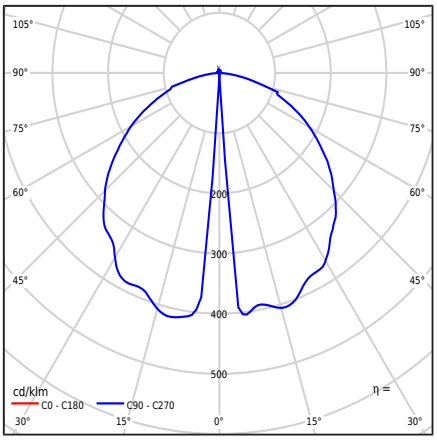

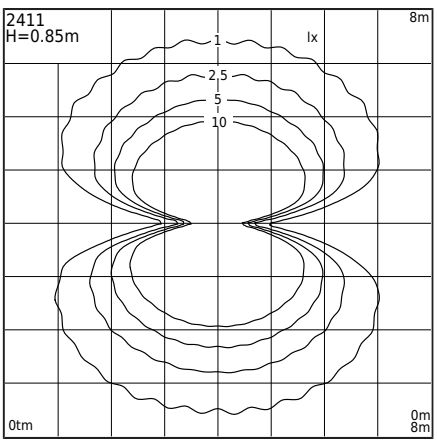

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Kortárs tervezésű lámpatest. Kerti világításhoz, magánterületekre és egyéb építészeti alkalmazásokhoz

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A betonalaphoz való rögzítőelem tartozék. A szerelést a mellékelt útmutató szerint kell elvégezni. A további kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 2x4mm², lehetőség világítótest hurkolására max 2x2,5mm². Kábel kerek köpenyben, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,14kg / 10,09kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 91cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	10,5W
Lámpatest teljesítmény	11,8W
Lámpa fényáram	1956lm
Világító fényáram	1072lm
A lámpatest hatékonysága	90,8lm/W
ULOR	4%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest elérhető:
- KL I biztonsági változatban
- 2700K LED színben [1/1]
- különböző fényáram értékre
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- különböző lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- különböző lámpatest magasságban

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal történő megállapodás alapján.

BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS2400zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, szükséges elolvasni a berendezéshez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A berendezésekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a berendezés minőségét.

HELLVIK 2411



Indexek

Index	Szín	RAL
2411AL	ALUMÍNIUM	9006
2411CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2411WH	FEHÉR	9003
2411BL	FEKETE	9005
2411GR	GRAFIT	7016
2411GM	GRAIN MINERAL	-
2411CB	RÉZBRONZ	8004
2411GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2411CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, szükséges elolvasni a berendezéshez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A berendezésekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a berendezés minőségét.