

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.it



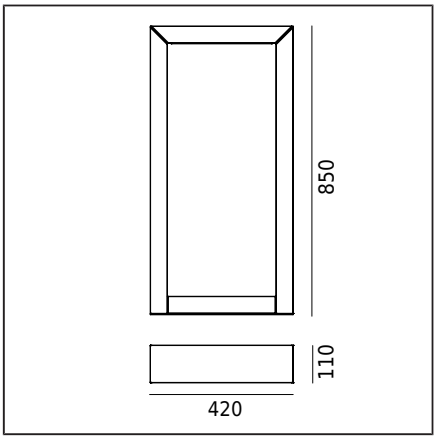

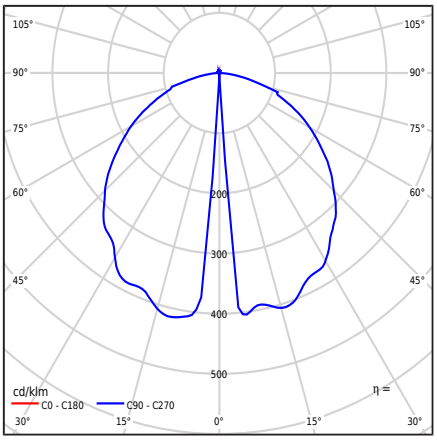

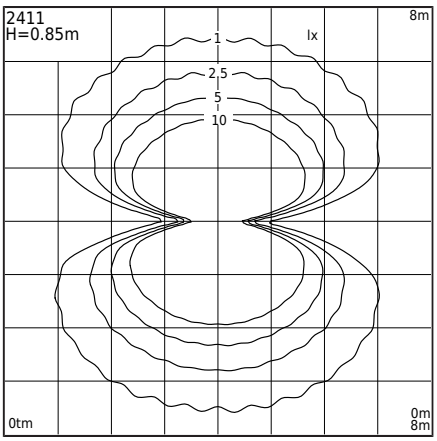

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione dal design contemporaneo. Per l'illuminazione del giardino, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	L'ancora per incastonare nel cemento è inclusa. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate. Gli accessori aggiuntivi devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 2x4mm², possibilità di collegamento dell'apparecchio in serie max 2x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,14kg / 10,09kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	10,5W
Potenza del lume.	11,8W
Flusso luminoso della lampada	1956lm
Flusso luminoso del luminare	1072lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	90,8lm/W
ULOR	4%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,8
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Valutazione BUG	B1-U2-G1

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS2400zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate al dispositivo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del dispositivo.

HELLVIK 2411

Indici

Indice	Colore	RAL
2411CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2411AL	ALLUMINIO	9006
2411WH	BIANCO	9003
2411GR	GRAFITE	7016
2411GM	GRANO MINERALE	-
2411GB	GRIGIO BEIGE	7006
2411CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2411CB	MARRONE RAME	8004
2411BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate al dispositivo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del dispositivo.