

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



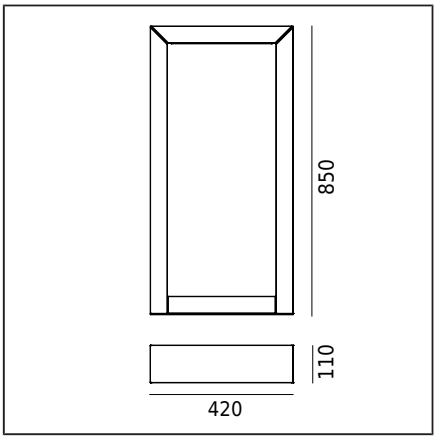

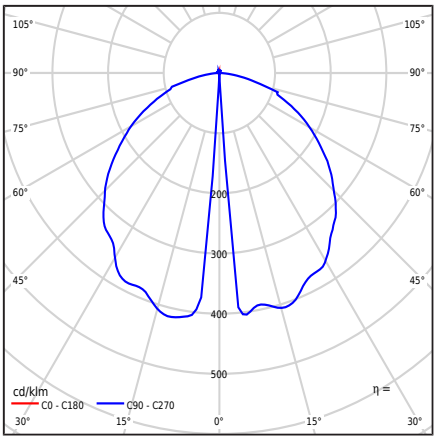

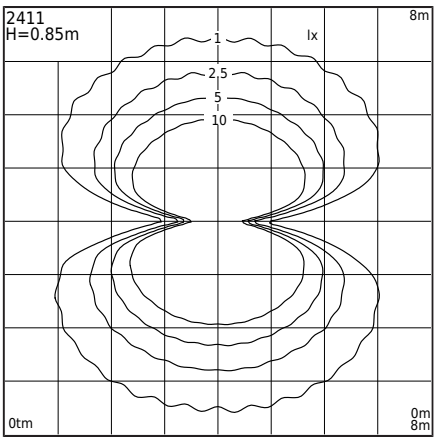

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur i moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske applikasjoner.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Ankeret for innstøping er inkludert. Installasjonen skal utføres i henhold til den vedlagte instruksjonen. Ytterligere tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x4mm², mulighet for looping av armaturen maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kledning med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	10,5W
Armatureffekt	11,8W
Modul lumen	1956lm
Lumen ut	1072lm
Armatur Lumen/Watt	90,8lm/W
ULOR	4%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt armatur er også tilgjengelig:
- i sikkerhetsversjon for KL I
- med LED-farge 2700K [1/1]
- for annen lysstrømverdi
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- for annen farge av armaturen (i henhold til RAL-fargekart)
- for annen høyde på armaturen

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS2400zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegynnes, må instruksjonene som følger med armaturen leses. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondensasjon som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.