

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



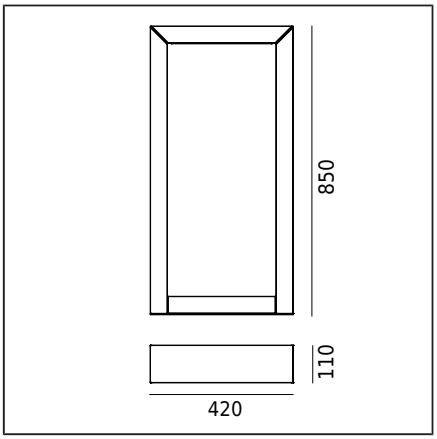

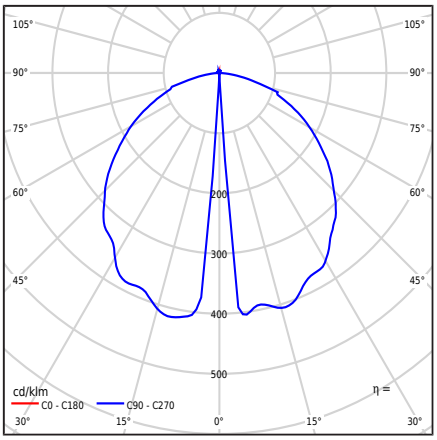

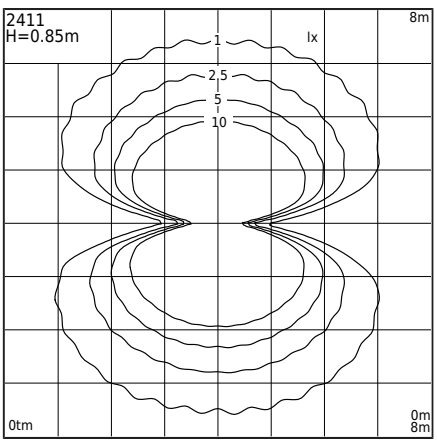

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Используется для освещения садов, частных территорий и других архитектурных приложений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для бетонирования входит в комплект. Установку следует проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Дополнительные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 2x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 2x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,14kg / 10,09kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	10,5W
Мощность светильника	11,8W
Лампа светового потока	1956lm
Световой световой поток	1072lm
Эффективность светильника	90,8lm/W
ULOR	4%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS2400zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2411AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2411WH	БЕЛЫЙ	9003
2411GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2411GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2411CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2411CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2411GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2411CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2411BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no