

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



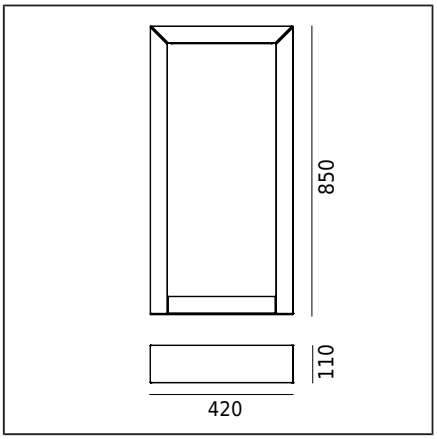

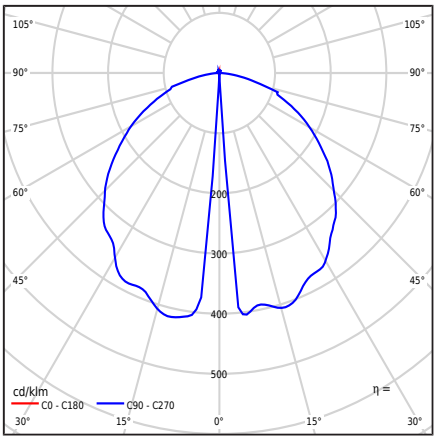

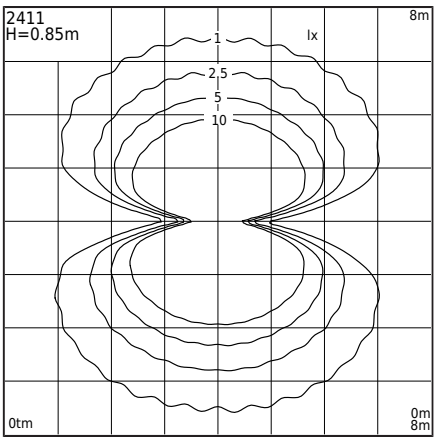

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Kotva na betonáž je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Spojovacie svorky: max 2x4mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	10,5W
Príkon svietidla	11,8W
Svetelný tok lampy	1956lm
Svetelný tok svietidla	1072lm
Účinnosť svietidla	90,8lm/W
ULOR	4%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v bezpečnostnej verzii pre KL I
- pre LED farbu 2700K [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii s prepäťovou ochranou (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS2400zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Z dôvodu dynamického vývoja technológie osvetlenia sú na vyžiadanie zákazníka poskytnuté dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.

HELLVIK 2411



Indexy

Register	Farba	RAL
2411WH	BIELA	9003
2411CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2411BL	ČIERNA	9005
2411CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2411GR	GRAFIT	7016
2411GM	GRAIN MINERÁL	-
2411AL	HLINÍK	9006
2411CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2411GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Z dôvodu dynamického vývoja technológie osvetlenia sú na vyžiadanie zákazníka poskytnuté dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.