

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



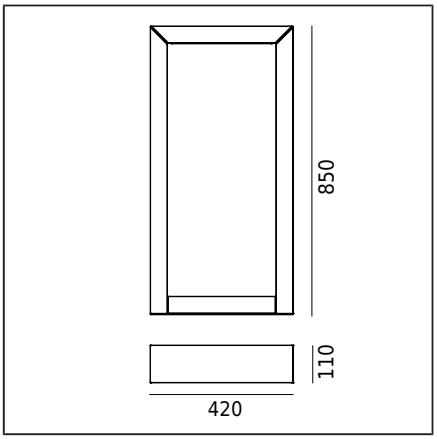

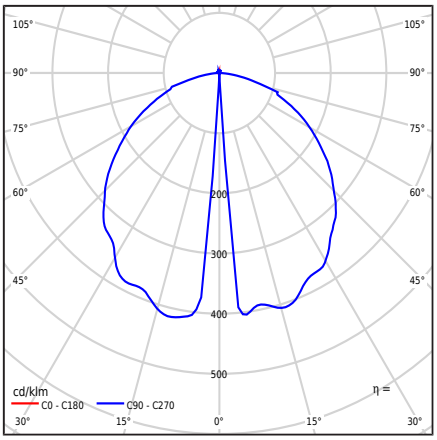

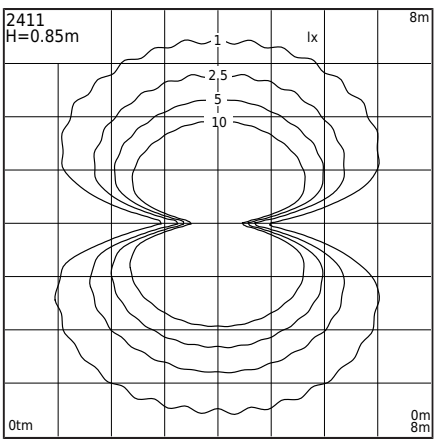

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur i modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska användningsområden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Ankaret för ingjutning ingår. Installationen ska utföras enligt medföljande instruktioner. Ytterligare tillbehör ska köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x2,5mm². Kabel i rund mantel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	10,5W
Armatur effekt	11,8W
Lumen modul	1956lm
Lumen ut	1072lm
Armaturens effekt	90,8lm/W
ULOR	4%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt armatur finns också:
- i säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annat ljusflöde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och övrig information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS2400zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, ska du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.