

NORLYS HELLVIK 2411


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2411XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



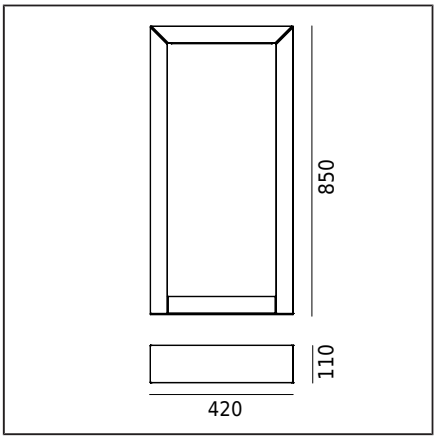

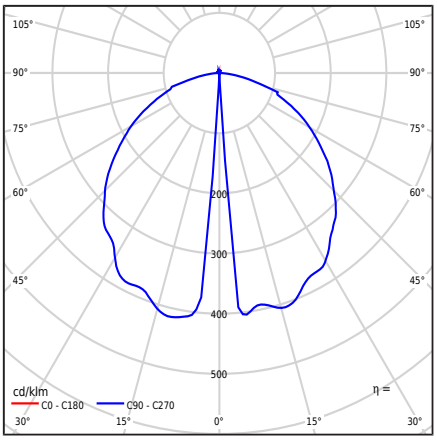

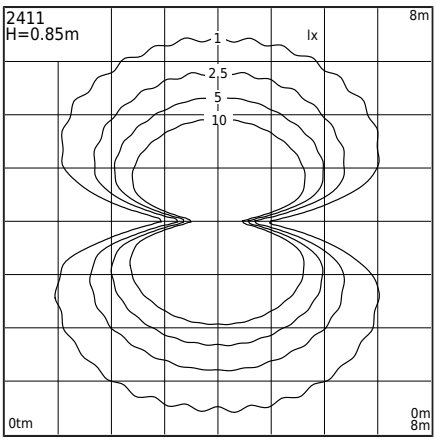

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення саду, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Анкер для вбудовування в бетон входить у комплект. Монтаж слід проводити згідно з доданими інструкціями. Додаткові аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4мм², можливість кільцювання світильника макс. 2x2.5мм². Кабель у круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	9,14kg / 10,09kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	10,5W
Потужність світильника	11,8W
Світловий потік лампи	1956lm
Світловий потік світильника	1072lm
Ефективність світильника	90,8lm/W
ULOR	4%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник доступний:
- у версії безпеки для KL I
- для світлодіода з кольором 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS2400zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом замовника. Конденсація, яка може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

HELLVIK 2411



Індекси

Індекс	Колір	RAL
2411AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2411WH	БІЛИЙ	9003
2411GR	ГРАФІТ	7016
2411GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2411CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2411CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2411GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2411CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2411BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом замовника. Конденсація, яка може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.