

NORLYS HELLVIK 2412


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



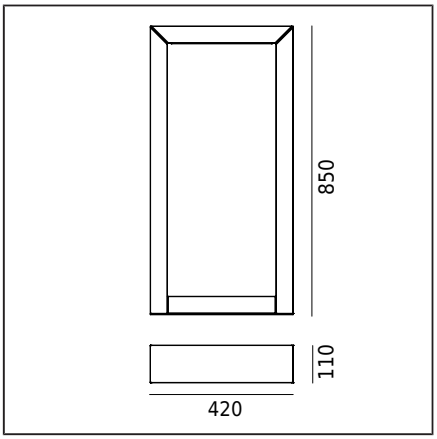

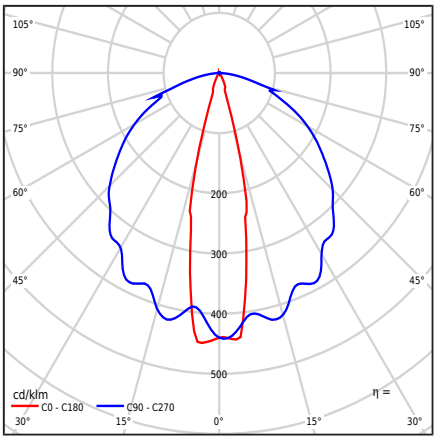

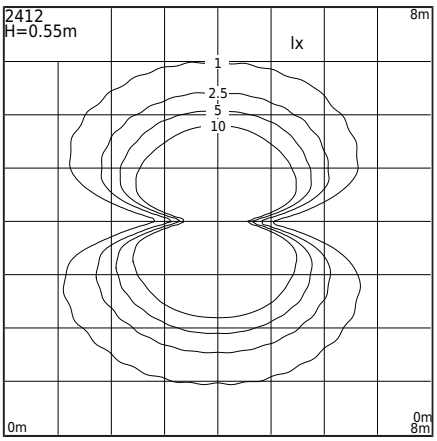

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Un accesorio con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	El anclaje para hormigonado está incluido. La instalación debe realizarse según las instrucciones adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 2x4mm², posibilidad de conexión en bucle del artefacto max 2x2,5mm². Cable en funda redonda con diámetro max ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,14kg / 10,09kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	17,4W
Potencia del luminario	20,2W
Flujo luminoso de la lámpara	3075lm
Flujo luminoso del luminario	1747lm
Eficiencia de la luminaria	86,5lm/W
ULOR	3%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	<10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, el accesorio también está disponible:
- para color de LED 2700K [1/1]
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en una versión con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- en un color de accesorio diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de accesorio diferente

Términos de venta y otra información previa acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	5A / 50µs
Calificación BUG	B1-U2-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra
209GA0S09	Adaptador para base de hormigón

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.

Piezas de repuesto

ZS2412zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2412CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2412AL	ALUMINIO	9006
2412WH	BLANCO	9003
2412GR	GRAFITO	7016
2412GM	GRANO MINERAL	-
2412GB	GRIS BEIGE	7006
2412CG	GRIS CEMENTO	7033
2412BL	NEGRO	9005
2412CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al dispositivo. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.