


NORLYS HELLVIK 2412

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.fr



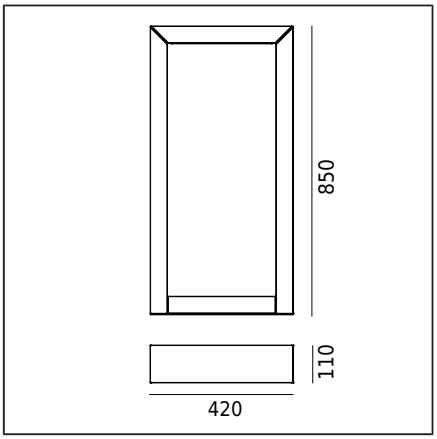

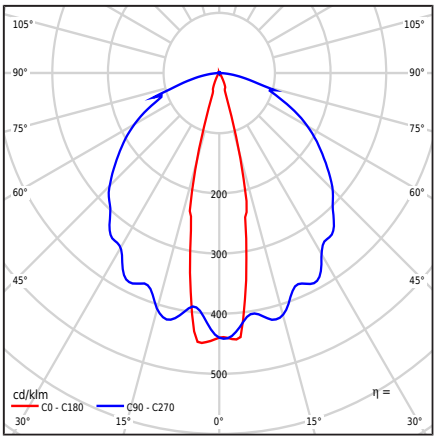

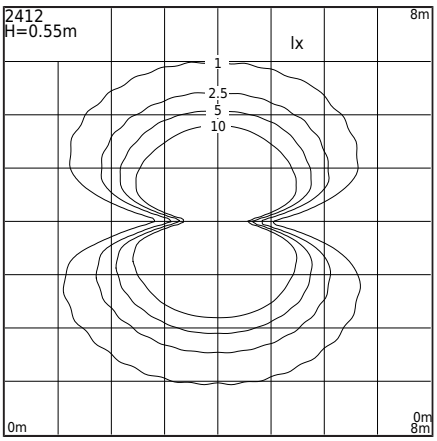

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	L'ancre à bétonner est incluse. L'installation doit être effectuée selon les instructions fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm², possibilité de connexion en boucle du luminaire max 2x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	9,14kg / 10,09kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	17,4W
Puissance racordée du luminaire	20,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	3075lm
Flux lumineux du luminaire	1747lm
Efficacité lumineuse du luminaire	86,5lm/W
ULOR	3%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible≡:
- pour une température de couleur LED de 2700K [1/1].
- pour un autre flux lumineux.
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- pour une autre hauteur de luminaire.

Conditions de vente et autres informations à discuter avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U2-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol
209GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS2412zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2412CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2412AL	ALUMINIUM	9006
2412VI	BLANC	9003
2412GM	GRAIN MINÉRAL	-
2412GR	GRAPHITE	7016
2412GB	GRIS BEIGE	7006
2412SV	NOIR	9005
2412CB	TERRACOTTA	8004
2412CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.