

NORLYS HELLVIK 2412


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.it



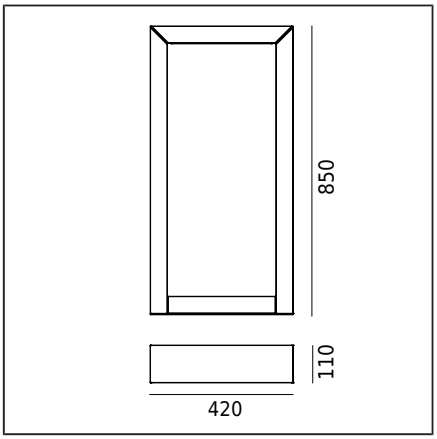

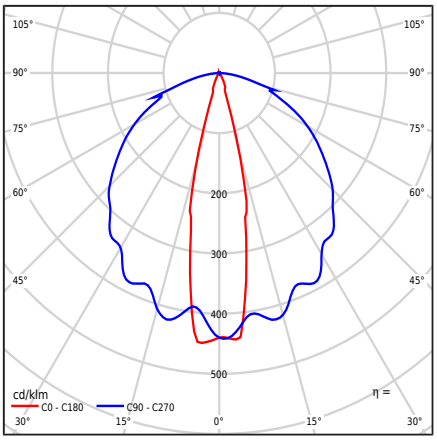

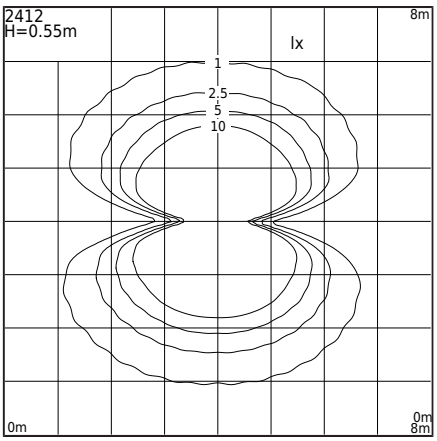

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	L'ancoraggio per il cemento è incluso. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x4mm², possibilità di collegare la lampada in loop max 2x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,14kg / 10,09kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	17,4W
Potenza del lume.	20,2W
Flusso luminoso della lampada	3075lm
Flusso luminoso del luminare	1747lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	86,5lm/W
ULOR	3%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	5A / 50µs
Valutazione BUG	B1-U2-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo
209GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS2412zx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, dovresti familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. Installazione e manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

HELLVIK 2412

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2412CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2412AL	ALLUMINIO	9006
2412WH	BIANCO	9003
2412GR	GRAFITE	7016
2412GM	GRANO MINERALE	-
2412GB	GRIGIO BEIGE	7006
2412CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2412CB	MARRONE RAME	8004
2412BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, dovresti familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. Installazione e manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.