

NORLYS HELLVIK 2412


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



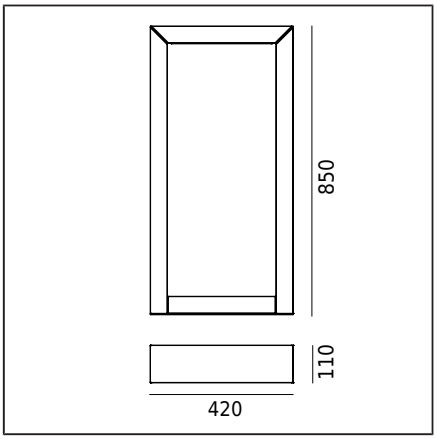

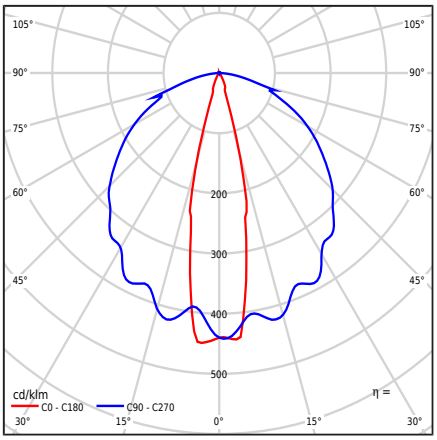

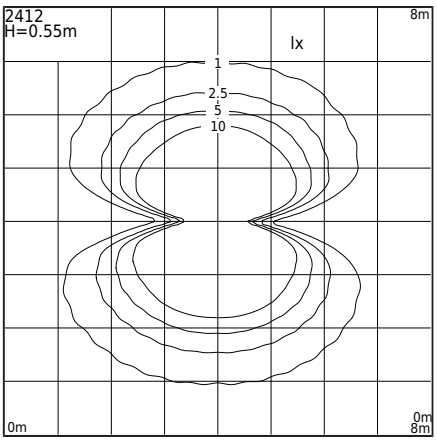

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Используется для освещения садов, частных территорий и других архитектурных приложений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для бетонования входит в комплект. Монтаж необходимо проводить в соответствии с приложенной инструкцией. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 2x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 2x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	9,14kg / 10,09kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	17,4W
Мощность светильника	20,2W
Лампа светового потока	3075lm
Световой световой поток	1747lm
Эффективность светильника	86,5lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	< 10%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS2412zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

HELLVIK 2412

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2412AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2412WH	БЕЛЫЙ	9003
2412GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2412GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2412CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2412CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2412GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2412CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2412BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no