

NORLYS HELLVIK 2412


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



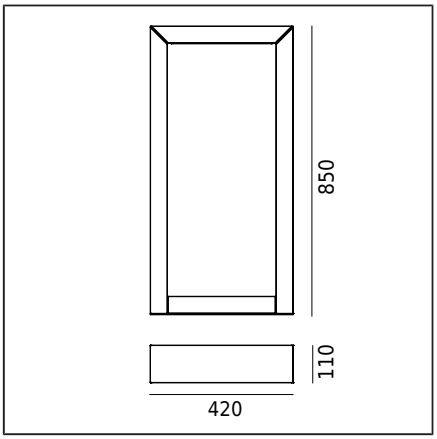

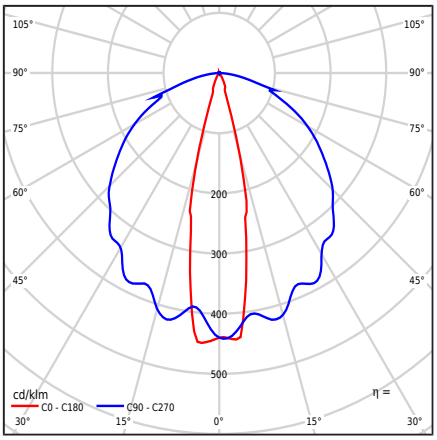

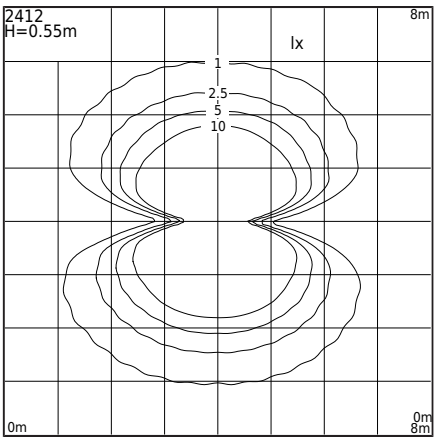

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Ankare för ingjutning medföljer. Monteringen ska utföras enligt de bifogade instruktionerna. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 2x2,5mm². Kabel i rund mantel med diameter max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	17,4W
Armatur effekt	20,2W
Lumen modul	3075lm
Lumen ut	1747lm
Armaturens effekt	86,5lm/W
ULOR	3%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt, armaturen finns också tillgänglig:
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annat ljusflöde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information fås efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Före påbörjad installation bör du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

HELLVIK 2412

Reservdelar

ZS2412zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Före påbörjad installation bör du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.