

NORLYS HELLVIK 2412


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



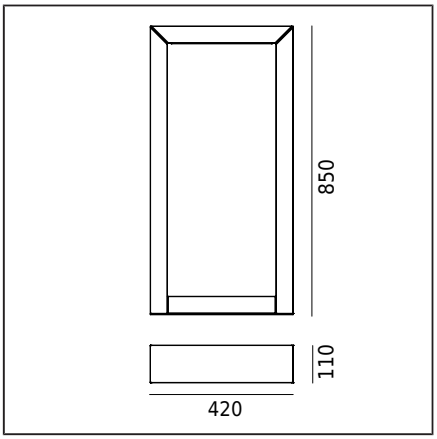

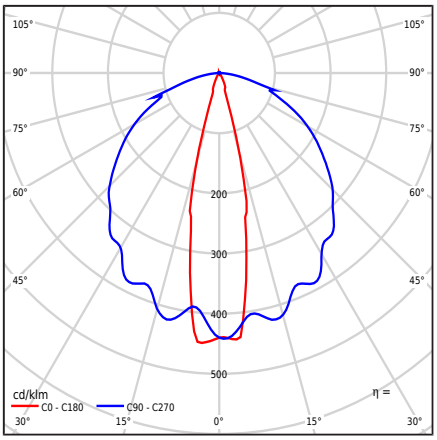

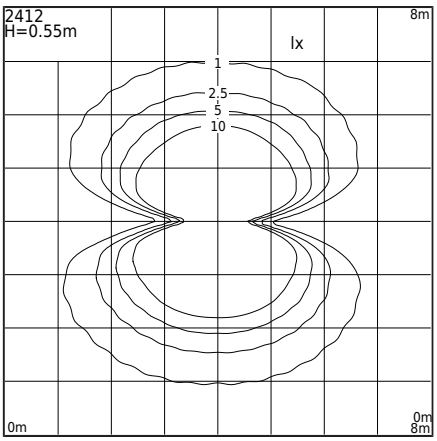

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Якір для вбудовування в бетон входить в комплект. Монтаж слід здійснювати відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4мм², можливість з'єднання світильника в ланцюг макс. 2x2.5мм². Кабель у круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	9,14kg / 10,09kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	17,4W
Потужність світильника	20,2W
Світловий потік лампи	3075lm
Світловий потік світильника	1747lm
Ефективність світильника	86,5lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	< 10%
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для кольору світлодіодів 2700K [1/1]
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- в іншому кольорі світильника (відповідно до колірної палітри RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація за погодженням з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж почати установку, ви повинні ознайомитися з інструкціями, що додаються до світильника. Установку та технічне обслуговування повинна виконувати особа, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS2412zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2412AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2412WH	БІЛИЙ	9003
2412GR	ГРАФІТ	7016
2412GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2412CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2412CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2412GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2412CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2412BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перш ніж почати установку, ви повинні ознайомитися з інструкціями, що додаються до світильника. Установку та технічне обслуговування повинна виконувати особа, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.