

NORLYS HELLVIK 2413


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

HellVik 2413XX0009
12.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



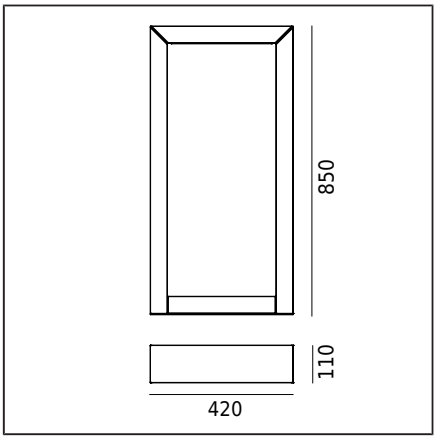

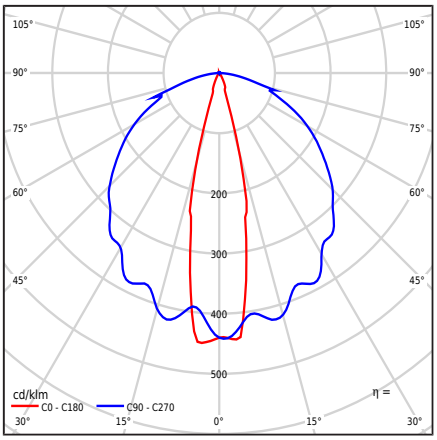

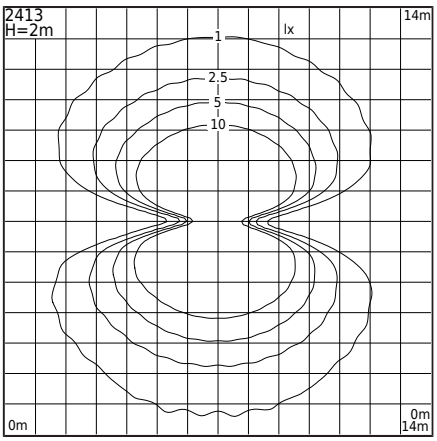

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betooni ankur on komplektis. Paigaldus tuleb läbi viia vastavalt lisatud juhendile. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², võimalus seadme silmuspinge ühendamiseks max 2x2,5mm². Kaabel ümara kattega maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,14kg / 10,09kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	17,4W
Valgusti võimsus	20,2W
Lambi valgusvoog	3075lm
Valgusti valgusvoog	1803lm
Valgusti tõhusus	89,3lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-värvile 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtusega
- versioonis ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erinevas valgusti värvitoonis (vastavalt RAL-i värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja lisainformatsioon kokkuleppel Norlys Müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS2413zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2413



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2413AL	ALUMIINIUM	9006
2413CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2413GR	GRAFIIT	7016
2413GB	HALL BEIGE	7006
2413BL	MUST	9005
2413GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2413CG	TSEMENDIHALL	7033
2413WH	VALGE	9003
2413CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja tutvuda valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.