

NORLYS HELLVIK 2413


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2413XX0009
12.11.2026 v.09.13
www.norlys.fr



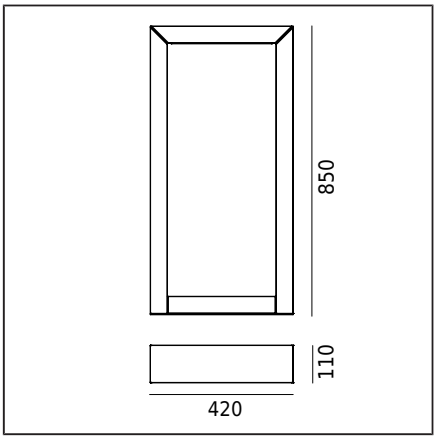

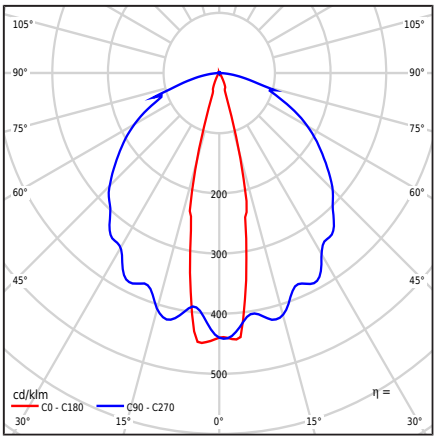

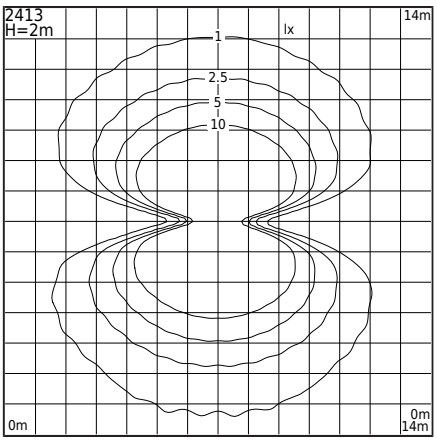

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	L'ancre à bétonner est incluse. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm², possibilité de bouclage du luminaire max 2x2,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	9,14kg / 10,09kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	17,4W
Puissance racordée du luminaire	20,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	3075lm
Flux lumineux du luminaire	1803lm
Efficacité lumineuse du luminaire	89,3lm/W
ULOR	3%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une couleur de LED 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Conditions de vente et autres informations, à convenir avec le Département Commercial de la société Norlys.

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U2-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol
209GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS2413zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2413CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2413AL	ALUMINIUM	9006
2413VI	BLANC	9003
2413GM	GRAIN MINÉRAL	-
2413GR	GRAPHITE	7016
2413GB	GRIS BEIGE	7006
2413SV	NOIR	9005
2413CB	TERRACOTTA	8004
2413CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.