

NORLYS HELLVIK 2413


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2413XX0009
12.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



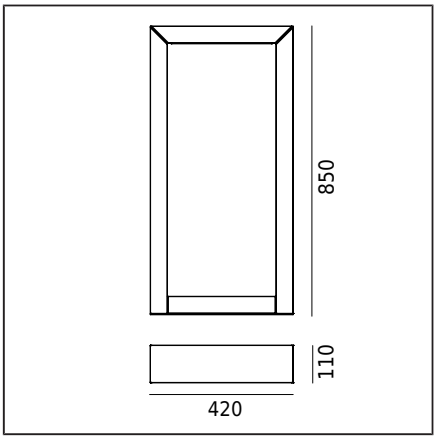

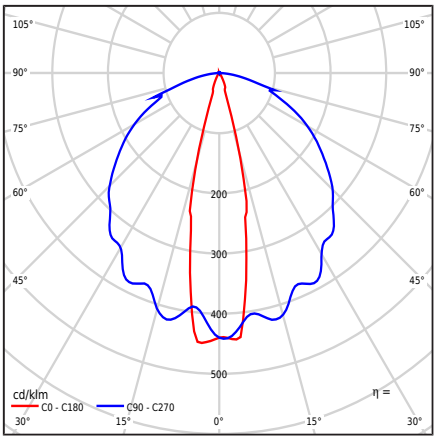

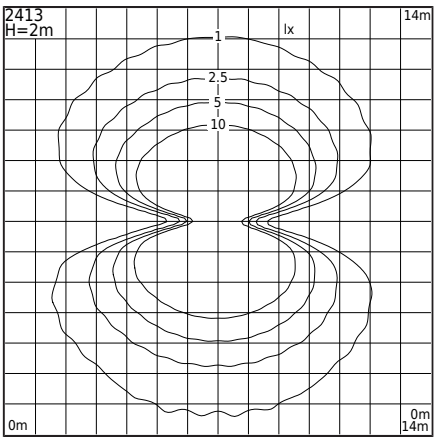

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A betonozáshoz való horgony benne van a csomagban. A szerelést a mellékelt útmutatónak megfelelően kell elvégezni. A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm², a lámpatest hurokba kötésének lehetősége max 2x2,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, maximális átmérő ø12,5mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,14kg / 10,09kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 91cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	17,4W
Lámpatest teljesítmény	20,2W
Lámpa fényáram	3075lm
Világító fényáram	1803lm
A lámpatest hatékonysága	89,3lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest is elérhető:
- 2700K színhőmérsékletű LED-del [1/1]
- különböző fényáram értékkel
- változat túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD)
- különböző lámpatest színnel (a RAL színpaletta szerint)
- különböző lámpatest magassággal

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal történt megállapodás szerint.

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS2413zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt szükséges megismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítési és karbantartási munkát megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze el, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2413AL	ALUMÍNIUM	9006
2413CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2413WH	FEHÉR	9003
2413BL	FEKETE	9005
2413GR	GRAFIT	7016
2413GM	GRAIN MINERAL	-
2413CB	RÉZBRONZ	8004
2413GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2413CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt szükséges megismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítési és karbantartási munkát megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze el, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.