

NORLYS HELLVIK 2413


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2413XX0009
12.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



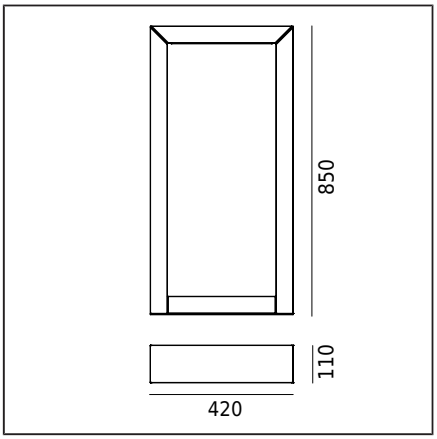

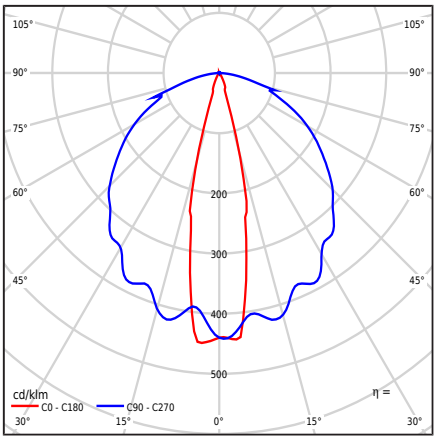

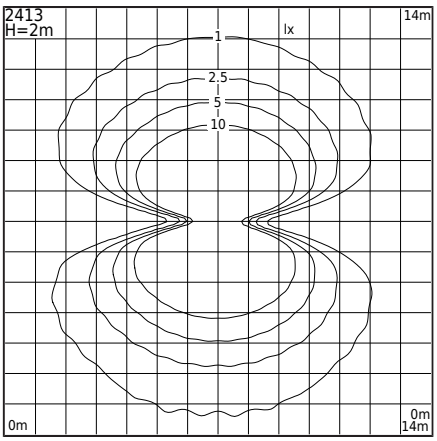

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Ankeret for innstøping er inkludert. Installasjon bør utføres i henhold til den vedlagte instruksjonen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm², mulighet for looping av armaturen maks 2x2,5mm². Kabel i rund skjede med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	17,4W
Armatureffekt	20,2W
Modul lumen	3075lm
Lumen ut	1803lm
Armatur Lumen/Watt	89,3lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt armatur tilgjengelig også:
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for annen lysstrømverdi
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekart)
- for annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys sin salgavdeling.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

HELLVIK 2413



Reservedeler

ZS2413zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.